

N. art. M136822

HAWLE 6856

## Passaggio murale

### Caratteristiche

- Tipo PE-Flex
- Collegamento in PE/ottone robusto e stabile per la guaina di protezione nel muro
- Tubo: PE 100, SDR 11
- Attacco in ottone con filetto maschio
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso
- Senza accessori
- Per acqua



### Dati tecnici

PN 16

### Classificazione


eClass 11.0 22-56-02-12

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-56-02-12

eClass 12.0 22-56-02-12

N. articolo	Prezzo lordo	Ø PE mm	Ø filetto maschio "	L mm	L1 mm	L2 mm	R min. mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C mm	N. Hawle	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)
10364610	333.00 / pz	32	1	3780	3310	400	640	66	60	53	60-100	6856032300	884162	713111
10364611	358.00 / pz	40	1 1/4	3780	3310	400	800	66	60	53	60-100	6856040300	884163	713122
10364612	425.00 / pz	50	1 1/2	3780	3310	400	1000	80	75	75	80-100	6856050300	884164	713133

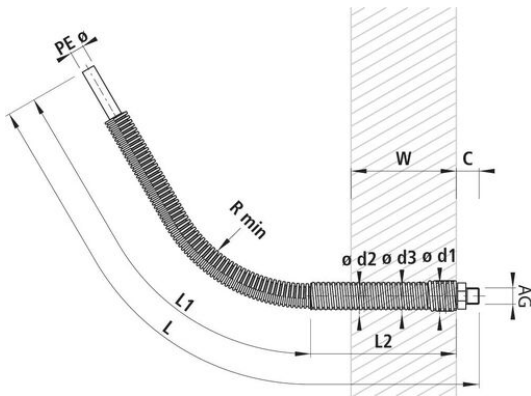

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

