

Art-Nr. M124483

GIACOMINI R250D

Kugelhahnen

Produkteigenschaften

- mit beidseitigem Innengewinde und Hebelgriff
- Kugelabdichtung auf PTFE
- Spindelabdeckung mit O-Ringen aus EPDM
- verchromt
- Glykolbeständigkeit bis 50 %

Verwendung

- Wasser
- Druckluft
- Satteldampf

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich -20 - 185 °C

Klassifikation

eClass 10.1 37-01-04-01

UNSPSC 11.2 40141607

eClass 12.0 37-01-04-01


eClass 11.0 37-01-04-01

GIACOMINI
Technology in Comfort



Art-Nr.	Bruttopreis	Anschluss Innengewinde "	kvs m³/h	PN bar	A mm	I mm	B mm	J mm	C mm	H mm	Verpackung Stk.
10116993 921.400.100	7.90 / Stk	1/4	6.6	42	43	21	36	10	43	17	20
10116994 921.400.110	10.00 / Stk	3/8	6.7	42	45	22	46	14	77	21	10
10116995 921.400.120	11.30 / Stk	1/2	10.2	42	54	27	49	15	77	25	10
10116996 921.400.130	16.20 / Stk	3/4	18.5	42	63	31	64	18	94	32	5
10116997 921.400.140	24.30 / Stk	1	36.3	35	75	38	73	23	94	39	5
10116998 921.400.150	35.50 / Stk	1 1/4	73.5	35	84	42	82	28	94	48	4
10116999 921.400.160	57.10 / Stk	1 1/2	105	35	93	46	100	33	136	55	2
10117000 921.400.170	86.30 / Stk	2	158	35	107	54	115	41	136	67	2
10030585 921.400.180	195.40 / Stk	2 1/2	240	28	146	73	154	52	173	82	2
10128814 921.400.190	270.70 / Stk	3	269	28	160	80	169	60	173	98	2



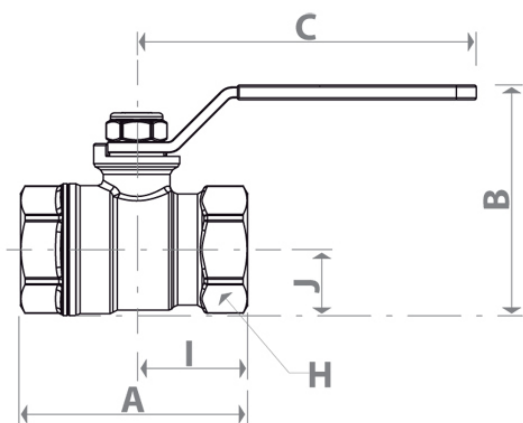

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

