

N° d'art. M105911

JRG 1541

Batterie de distribution complète

Caractéristiques

- Avec JRG CleanLine Combi
- Entrée et dérivation avec filetage mâle BR1 selon EN ISO 228-1
- Sans raccords filetés
- Avec chapeau LegioStop® sans espace mort et sans entretien
- Corps en bronze
- Tige polie non montante et siège en acier inoxydable
- Joints en EPDM
- Volants en plastique

Données techniques

PN	16
Filetage d2	1 "
d3 G	1 1/4 "
d4 G	3/4 "
d5 Rp	3/4 "
d6 Rp	1/4 "
d7 G	3/4 "
d8 G	1 "
d9 G	1/2 "
d10	TR 30 x 1.5

Inclus dans la livraison

- Vanne de batterie JRGUSIT NG 5151 (série de fabrication 1)
- JRG CleanLine Combi 1370
- Robinetterie de distributeur JRGUSIT Combi 5191

Classification

eClass 10.1	22-56-03-01
eClass 11.0	22-56-03-01
UNSPSC 11.2	40141611
eClass 12.0	22-56-03-01

Informations complémentaires

Départs pour eau froide, pression réseau et pression réduite, conduite d'alimentation de chauffe-eau et remplissage de chauffage avec toute la robinetterie d'arrêt, de sécurité et de vidange nécessaire. Pour eau jusqu'à 30 °C. Réglage d'usine du régulateur de pression: 4 bars, pression de réponse de la soupape de sécurité: 6 bars.

Chapeau pour JRGUSIT NG 5158.320, chapeau pour robinet d'arrêt 5395.400, chapeau pour robinet d'arrêt KRV 08 950 03, chapeau pour robinet de remplissage de chauffage 08 948 03, chapeau pour soupape de sécurité 1045.320, robinets de vidange 7301.080, tubulure d'écoulement 8225.320, bouchon 5149.080, capuchon 8325.320. Adaptateur avec filetage mâle 5170. Adaptateur avec filetage femelle 5171.

Raccords sur systèmes en plastique: 4700, 5550.
Raccords sur systèmes en inox: 8350, 8355.
Raccords avec raccordements filetés: 8201, 8299, 8333, 8360.


Utiliser les joints fournis AFM 34. Ceux-ci ne doivent en aucun cas être huilés ni graissés.
Sur demande, d'autres pressions du régulateur de pression entre 2-6 bars sont possibles.

Montage à gauche ou à droite.



N° d'art.	Prix brut	DN mm	d1 G "	h1 mm	H2 mm	h3 mm	h4 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	N° JRG
10264542 550.098.100	1320.00 / pce	25-20-25-25	1 1/4	44	77	221	110	586	37	133	93	145	130	48	1541.400
10264544 550.098.110	1390.00 / pce	32-20-25-25	1 1/2	56	77	224	120	618	42	149	104	145	130	48	1451.480



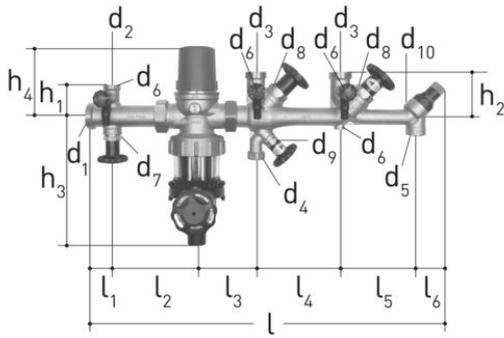

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

