

N° d'art. M136549

+GF+ COOL-FIT 4.0

Pièce en T 90°

Caractéristiques

- Exécution réduite
- Pré-isolé
- Métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Gaine de protection antichoc
- A: Raccord électrosoudable avec lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur

Données techniques

Matériau PE 100

SDR 11

PN 16 bar

Couleurs noir

Classification

eClass 10.1 22-56-02-02

UNSPSC 11.2 40142319

eClass 12.0 22-56-02-02


eClass 11.0 22-56-02-02

+GF+



N° d'art.	Prix brut	d mm	D mm	d1 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	Type	Code +GF+
10363180	321.00 / pce	75	140	63	125	147	116	55	48	36	228	A	738.203.218
10363181	357.00 / pce	90	160	63	125	168	130	62	48	43	253	A	738.203.222
10363182	357.00 / pce	90	160	75	140	168	130	62	55	43	252	A	738.203.223
10363183	582.00 / pce	110	180	63	125	188	154	72	48	57	267	A	738.203.227
10363184	582.00 / pce	110	180	75	140	188	154	72	55	57	268	A	738.203.228
10363185	582.00 / pce	110	180	90	160	188	154	72	62	57	268	A	738.203.229
10363186	626.00 / pce	160	250	63	125	258	192	90	48	77	221	A	738.203.447
10371501	626.00 / pce	160	250	90	160	258	192	90	62	77	235	A	738.203.449
10363188	626.00 / pce	160	250	110	180	258	192	90	72	77	245	A	738.203.450
10363189	626.00 / pce	160	250	140	200	258	192	90	84	77	340	A	738.204.251
10363190	786.00 / pce	225	315	63	125	324	355	110	48	220	412	A	738.203.264
10363191	786.00 / pce	225	315	90	160	324	355	110	62	220	412	A	738.203.266
10363192	786.00 / pce	225	315	110	180	324	355	110	72	220	412	A	738.203.267
10363193	801.00 / pce	225	315	140	200	324	355	110	84	220	412	A	738.204.268
10363194	786.00 / pce	225	315	160	250	324	355	110	90	220	396	A	738.203.269



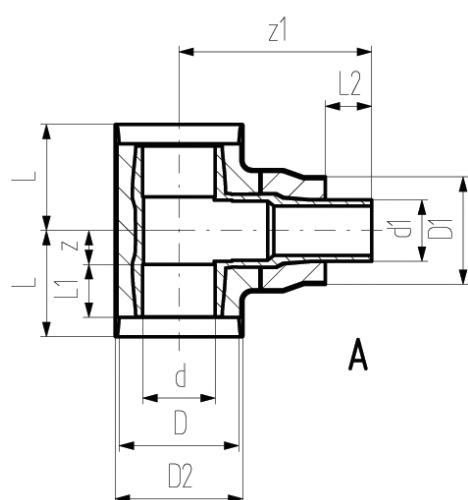

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

