

N. art. M132687

SIEMENS VXI

Valvola a tre vie

Per impianti di riscaldamento a zona e di unità di trattamento dell'aria
Caratteristiche

- A tre vie
- Comando manuale
- Dotazione possibile: attuatore a motore elettrico o elettrotermico
- Filettatura femmina
- Posizione di montaggio verticale e orizzontale fino a 90°

Uso

- Acqua fredda e calda
- Acqua con antigelo
- Raccomandazione: trattamento dell'acqua secondo VDI 2035

Dati tecnici

Materiale Ottone pressato
Pressione di esercizio max. 16 bar
Temperatura fluido 1 °C - 110 °C
Corsa nominale 2.5 mm
Attacco M30 x 1.5

Classificazione

eClass 10.1 22-39-05-92

eClass 11.0 22-39-05-92

eClass 12.0 22-39-05-92

UNSPSC 11.2 40101806


Altre informazioni

Nota: tipo VXI 46,25 T con bypass a tenuta come valvola di commutazione della caldaia

SIEMENS



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Filetto raccordo "	Tipo	kvs m³/h	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
10198852 906.705.100	61.00 / pz	15	1/2	VXI 46.15/2	2	45.2	48	60	30	30
10198853 906.705.110	77.40 / pz	20	3/4	VXI 46.20/2	3.5	45.2	48	65	32.5	32.5
10198854 906.705.120	102.00 / pz	25	1	VXI 46.25/2	5	45.2	48	84	45	40
10234959 906.705.130	147.00 / pz	25	1	VXI 46.25 T	5	45.2	48	84	42	40

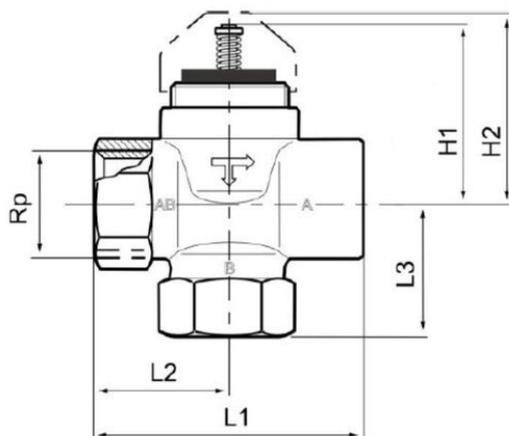

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

