

kloeckner metals
Your partner for a sustainable tomorrow

Debrunner Acifer – ovunque vicino a voi



Il vostro referente per la sicurezza sul lavoro

Il lavoro sui cantieri, nelle aziende artigiane o nelle imprese industriali nasconde molti pericoli. Per lavorare in sicurezza e liberamente è quindi importante poter contare su una protezione affidabile e confortevole.

Siamo a disposizione per consigliarvi nella scelta del vostro dispositivo di protezione individuale. Protettori dell'udito, occhiali, calzature e dispositivi anticaduta: la nostra collezione è sempre al passo con le novità tecnologiche e le ultime tendenze della moda; per garantirvi i più alti standard di sicurezza e funzionalità. Affidatevi anche voi ai nostri prodotti moderni e di qualità.

Siamo presenti in tutta la Svizzera con numerosi magazzini e sedi di vendita – ovunque vicino a voi. Visitate il nostro E-Shop e contattateci oggi stesso! Siamo a vostra disposizione per una consulenza individuale e competente.



Indice

Pian	ificare il soccorso per ogni tipo di lavoro	pag. 3
Petz	l	pag. 4
1.1	Protezione della testa	pag. 5
1.2	Imbracature	pag. 6
1.3	Cordini	pag. 7
1.4	Dispositivi anticaduta e discensori	pag. 8
1.5	Assorbitori di energia	pag. 8
1.6	Moschettoni	pag. 9
1.7	Funi e proteggicorda	pag. 11
1.8	Sacche e borse	pag. 12
	Lampade frontali	
1.10	Kit di soccorso	pag. 13
1.11	Accessori	pag. 13
	ner Check Petzl	

Span	ıSet	. pag.	16
2.1	Imbracature	pag.	17
2.2	Cordini anticaduta	pag.	18
2.3	Sistemi di sicurezza e sistemi di ritenuta	pag.	19
2.4	Dispositivi anticaduta retrattili	pag.	19
2.5	Kit di sicurezza	pag.	20
2.6	Moschettoni	pag.	22
2.7	Accessori	pag.	22
Qual	e kit di sicurezza mi serve?	pag.	22
KRA	TOS	. pag.	24
3.1	Imbracature	pag.	25
3.2	Cordini anticaduta	pag.	25
3.3	Dispositivi anticaduta retrattili	pag.	25
3.4	Moschettoni	pag.	25
3.5	Kit di sicurezza	pag.	26
3.6	Accessori	pag.	27

Pianificare il soccorso per ogni tipo di lavoro

Soccorso sempre pronto

- · Non eseguire mai lavori in quota da soli. In questo modo, in caso di emergenza, è presente qualcuno sul posto che garantisca il primo soccorso.
- Preparare in anticipo un piano di soccorso.
- Preparare i dispositivi di salvataggio e i mezzi di soccorso necessari prima di iniziare il lavoro. Verificare visivamente la loro integrità e predisporli per l'uso immediato.
- Essere informati sull'ospedale e il medico competente a cui rivolgersi (nomi, numeri di telefono e indirizzi).
- · Condurre regolarmente simulazioni di salvataggi in situazioni di emergenza ed esercitarsi nell'uso corretto dell'attrezzatura di soccorso.

Comportamento in caso di emergenza

- Se un collega è sospeso nell'imbracatura e non riesce a liberarsi da solo bisogna intervenire immediatamente. I tempi di sospensione inerte non devono mai superare 15-20 minuti per non compromettono le funzioni vitali.
- Dopo il recupero l'infortunato deve restare seduto con le gambe piegate. Va poi gradualmente disteso.
- Se la sospensione all'imbracatura dura più a lungo si può manifestare la sindrome da imbrago. Per questo motivo l'infortunato va messo in posizione sdraiata molto lentamente altrimenti potrebbe rischiare la vita per sovraccarico cardiaco o insufficienza renale.
- Informare dell'infortunio il medico d'urgenza.
- La persona infortunata va portata comunque in ospedale per evitare conseguenze come danni ai reni.
- Le persone che lavorano in quota devono avere una formazione di soccorritore.

Una persona rimasta appesa all'imbracatura a seguito di una caduta deve essere posizionata a terra in modo corretto.



Posizione accovacciata corretta

- · Parte superiore del corpo sollevato, gambe avvicinate al corpo e schiena appoggiata alla parete o a un oggetto fisso.
- · Lasciare l'infortunato in questa posizione per almeno 20-40 minuti.
- · Solo dopo è possibile distenderlo altrimenti si rischia un'insufficienza cardiaca acuta.



1.1 Protezione della testa



Elmetto di protezione

Petzl VERTEX® EN 397 / EN 50365

- · Il sistema DUAL consente di adattare la forza di ritenuta del sottogola alle diverse situazioni di lavoro
- · Bardatura in tessuto con fissaggio a sei
- Sistema di regolazione CenterFit per il girotesta

M133118

N. art.	Colore	Тіро
10341898	bianco	A010AA00
10341899	giallo	A010AA01
10341910	rosso	A010AA02
10341911	nero	A010AA03
10341912	arancione	A010AA04
10341913	blu	A010AA05
10341914	giallo alta visibilità	A010DA00



Elmetto di protezione

Petzl VERTEX® VENT EN 397 / EN 12492

- · Assorbe colpi e urti
- · Dispone di fori di ventilazione con ante scorrevoli
- · Sistema di regolazione CenterFit per il

M126424

N. art.	Colore	Tipo
10341883	bianco	A010CA00
10341884	giallo	A010CA01
10341885	rosso	A010CA02
10341886	nero	A010CA03
10341887	giallo alta visibilità	A010EA00
10341888	arancione	A010CA04
10341889	blu	A010CA05



Visiera

Petzl VIZIR EN 166 / EN 172

- · Fissaggio rapido e semplice
- Passaggio rapido dalla posizione di lavoro alla posizione di trasporto
- Antigraffio e anti-appannamento

Accessorio per M126424 Elmetto di protezione M133118 Elmetto di protezione

M126689

N. art.	Colore lente	Tipo
10341895	trasparente	A015AA00
10341896	colorato	A015BA00



Visiera

Petzl VIZEN EN 166 / EN 170


- Protegge dai pericoli di un arco elettrico
- Fissaggio rapido e semplice
 Passaggio rapido dalla posizione di lavoro alla posizione di trasporto

Accessorio per

M126424 Elmetto di protezione M133118 Elmetto di protezione

M128664

N. art.	Colore lente	Tipo
10341897	trasparente	A014AA00

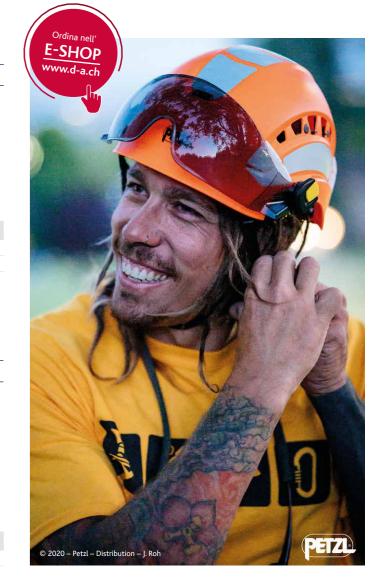

1.2 Imbracature



Imbracatura a 2 punti di aggancio

Petzl NEWTON IT 361

- · Design ergonomico
- Aderente al corpo con una libertà di movimento ottimale
- Possibilità di collegare un distanziatore LIFT per la calata in posizione eretta



N. art.	Girocoscia cm	Girovita cm	Statura cm	Tipo
10357396	47-62	70-93	165-185	C073AA01
10357397	50-65	83-120	175-200	C073AA02



Imbracatura a 2 punti di aggancio

Petzl NEWTON EASYFIT IT 361

- Design ergonomico
- Aderente al corpo con una libertà di movimento ottimale
- · Possibilità di collegare un distanziatore LIFT per la calata in posizione eretta

M136356

N. art.	Girocoscia cm	Girovita cm	Statura cm	Tipo
10357398	44-59	65-80	160 – 180	C073EA00
10357399	47-62	70-93	165 – 185	C073EA01
10357570	50-65	83-120	175-200	C073EA02



Imbracatura a 3 punti d'aggancio

Petzl VOLT® EN 813/EN 358/EN 361

- Design ergonomico
- Modello leggero e traspirante
- Cintura dotata di una fibbia automatica FAST LT PLUS



N. art.	Girocoscia cm	Girovita cm	Statura cm	Tipo
10348861	47-62	70-93	165-185	C072AA01
10348906	50-65	83-120	175-200	C072AA02



Imbracatura a 3 punti d'aggancio

Petzl AVAO® BOD FAST EN 361/ EN 358/EN 813

- · Design ergonomico
- Confort ottimale
- · Parte posteriore incrociata



N. art.	Girocoscia cm	Girovita cm	Statura cm	Tipo
10335740	47-62	70-93	165-185	C071BA01
10335741	50-65	83-120	175-200	C071BA02





M134668

Sedile per imbracatura

Petzl / EN 358

- Seduta larga
- Con due attacchi rapidi
- Passanti laterali

Accessorio per M134667 Imbracatura a 3 punti d'aggancio

N. art.	Тіро
10348862	C072EA00

1.3 Cordini



Lunghezza m

Lunghezza m

0.8

1.5

Cordino

Petzl GRILLON EN 12841/EN 358/ EN 795

- · Terminazioni cucite alle due estremità con guaina in plastica
- · Guaina protettiva rimovibile

Tipo

L052AA00

L052AA01

L052AA02

L052AA03

• Può essere agganciato ai due punti di attacco laterali dell'imbracatura o al punto d'attacco centrale



Cordino

Petzl GRILLON HOOK EN12841/ EN 358/EN 795

- · Guaina protettiva rimovibile
- · Terminazioni cucite alle due estremità con guaina in plastica

Μ	11	3	2	0	7	'!

N. art.	Lunghezza m	Tipo
10335746	2	L052BA00
10335747	3	L052BA01
10335748	4	L052BA02
10335749	5	L052BA03



M134669

N. art.

10348863

10348864

N. art.

10335742

10335743

10335744

10335745

Cordino Petzl ABSORBICA-I EN 355

- Modello compatto
- Per l'ancoraggio a una linea vita orizzontale

Tipo

L011AA00

L013AA01

· Assorbe l'energia anche in caso di caduta



Cordino

Petzl ABSORBICA®-Y EN 355 /

- Progettato per la progressione su una struttura verticale o su una linea vita orizzontale, con superamento di frazionamenti
- · Assorbe l'energia anche in caso di caduta
- Modello compatto

M134670

N. art.	Lunghezza m	Tipo
10348865	0.8	L012AA00
10348866	1.50	L014AA01



Cordino

Petzl ABSORBICA-Y MGO EN 355 ANSI Z359.12, ANSI Z359.13 12

- Per l'ancoraggio permanente e il superamento di frazionamenti
- Con connettore a grande apertura MGO
- Modello compatto

M134671

N. art.	Lunghezza m	Тіро
10348867	1.1	L012BA00
10348868	1.8	L014BA01

1.4 Dispositivi anticaduta e discensori



Dispositivo anticaduta

Petzl ASAP® EN 353-2/EN 12841

- Protezione permanente contro le cadute
- Arresta cadute, scivolamenti e discese non
- Funziona su corda verticale o inclinata

Accessorio per M126433 Moschettone

1134673			
N. art.	Tipo		

B070AA00

D020AA00



10348872

10341890

Discensore

Petzl I'D® S EN 341/EN 12841

- Discensore autofrenante con funzione antipanico
- Con maniglia multifunzione per controllare la discesa, spostarsi più facilmente e arrestarsi sul posto di lavoro
- Parte laterale mobile con clip di sicurezza

Accessorio per M126445 Corda M126446 Corda M132221 Dispositivo anticaduta M126437 N. art.



Tipo

B071BA00

M133460

M132221 N. art.

10336545

N. art.	Tipo
10343565	D021/

1.5 Assorbitori di energia



Assorbitore di energia

Petzl ASAP'SORBER EN 355

- · Consente all'utilizzatore di lavorare distante dalla corda
- Assorbe l'energia anche in caso di caduta
- · Custodia in tessuto resistente con sistema di apertura alle estremità

M134672

N. art.	Lunghezza m	Tipo
10348869	0.2	L071AA00
10348870	0.4	L071AA01



1.6 Moschettoni

Dispositivo anticaduta Petzl ASAP® LOCK EN 353-2/ EN 12841

- · Protezione permanente contro le cadute
- · Si blocca sulla corda
- · S'installa e disinstalla facilmente

Accessorio per M132073 Imbracatura a 3 punti d'aggancio

Discensore

Petzl RIG® EN 341

- Parte laterale mobile con clip di sicurezza
- · Con guida e alle marcature indicative
- Maniglia ergonomica

Accessorio per

M126445 Corda M126446 Corda



N. art.	Tipo
10343565	D021AA00

M126441 Apertura mm N. art. 10290597 25

Moschettone

Petzl ROLLCLIP A EN 12275/EN 12278

- Con puleggia
- Sistema Keylock
- Puleggia su cuscinetto a sfere



Moschettone

Petzl Ok EN 362

- Sistema di bloccaggio TIRACT-LOCK
- In alluminio
- Forma ovale e simmetrica che consente di posizionare in maniera ottimale i dispositivi

Accessorio per

M126453 Coltello a serramanico



N. art.	Apertura mm	Tipo
10300795	22	M33A TL



Apertura mm

22

N. art.

10338148

Moschettone in acciaio

Tipo

P74

Petzl OXAN EN 362

- Sistema di bloccaggio TIRACT-LOCK
- · Elevato carico di rottura
- Forma ovale e simmetrica che consente di posizionare in maniera ottimale i dispositivi



Petzl Am'D EN 362

Moschettone

- · Sistema di bloccaggio TIRACT-LOCK
- Tra tutte le forme dei moschettoni quella a D offre il miglior rapporto resistenza/leggerezza
- Superficie interna senza spigoli vivi

Accessorio per

M126453 Coltello a serramanico M132074 Cordino

M126434

N. art.	Apertura mm	Tipo
10290589	24	M34A TL



Moschettone

Petzl WILLIAM IT 362

Tipo

M72ATL

- Sistema di bloccaggio TIRACT-LOCK
- · Per il collegamento di vari elementi
- Forma a pera per offrire capacità e apertura notevoli



Moschettone

Petzl VULCAN IT 362

- In acciaio
- Elevato carico di rottura
- Sistema Keylock



N. art.	Apertura mm	Тіро
10348860	28	



M126435 N. art. Apertura mm Tipo

10290590 27 M36A TL



Moschettone

Petzl MGO OPEN EN 362

- Per collegamenti a strutture metalliche, cavi e barre di grande diametro
- Grande apertura
- Bloccaggio automatico

Accessorio per M132074 Cordino



N. art.	Apertura mm	Тіро
10290591	63	MGOO 60



Moschettone portamateriale

Petzl CARITOOL


- · Utilizzabile con una sola mano
- Piccolo occhiello per il fissaggio di cordini

Accessorio per

M126453 Coltello a serramanico M132073 Imbracatura a 3 punti d'aggancio

M126451

N. art.	Carico ammissibile kg	Tipo
10341881	5	P042AA00
10341882	15	P042AA01

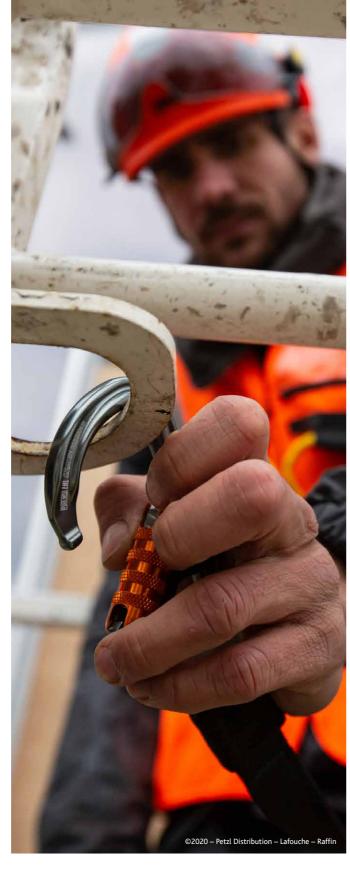



1.7 Funi e proteggicorda



M126445

Corda

Petzl PARALLEL 10.5 mm EN 1891

- Materiale: poliestere, nylon
- Carico di rottura con nodo a forma di otto: 15kN
- Carico di rottura con terminale cucito:
 22kN

Accessorio per M132221 Dispositivo anticaduta

 N. art.
 Colore
 Lunghezza m
 Tipo

 10300796
 bianco
 50
 R077AA03

 10300797
 giallo
 100
 R077AA10

 10300798
 nero
 200
 R077AA23



Corda

Petzl AXIS 11 mm EN 1891

- Tipo semistatico
- Con terminazione cucita
- Diametro 11 mm

Accessorio per

M132221 Dispositivo anticaduta

 N. art.
 Lunghezza m
 Tipo

 10300799
 10
 R074BA00

 10300800
 20
 R074BA001

 10300801
 30
 R074BA02

 10300802
 40
 R074BA03

 10300803
 50
 R074BA04



Corda di ricambio

Petzl GRILLON HOOK

 Terminazioni cucite alle due estremità con guaina in plastica

Accessorio per M132075 Cordino



N. art.	Colore	Lunghezza m	Tipo
10353119	bianco-giallo	2	L052GA00
10353120	bianco-giallo	3	L052GA01
10353121	bianco-giallo	4	L052GA02
10353122	bianco-giallo	5	L052GA03



10300804

M126446

Proteggicorda

Petzl PROTEC

- Guaina leggera e resistente (senza PVC)
- Chiusura in Velcro e pinzetta di tenuta per una sistemazione facile e rapida

R074BA05

M138306

N. art. Tipo 10373671 R003AA00

1.8 Sacche e borse



Sacco

Petzl PORTAGE

- · Tipo robusto
- Confortevole
- In tessuto tech (senza PVC)



Sacco

Petzl TRANSPORT

- Tipo robusto
- Confortevole
- In tessuto tech (senza PVC)

М	12644	Q
1*1	12044	0

N. art.	Contenuto l	Altezza cm	Tipo
10290622	30	65	S43Y 030



N. art.	Contenuto l	Altezza cm	Тіро
10290621	45	67	S42Y 045



Borsa portautensili

Petzl TOOLBAG

- Per riporre piccoli utensili o elementi di
- Struttura robusta per un uso regolare o
- Diverse opzioni di fissaggio alla cintura

Accessorio per

M138311 Cinghia di collegamento

M138307

N. art.	Contenuto l	Carico ammissibile kg	Tipo
10373672	1.5	6	S047BA00
10373673	3	6	S047BA01
10373674	6	6	S047BA02

1.9 Lampade frontali



Lampada frontale

Petzl PIXA® 3 (IP67)

- 3 impostazioni d'illuminazione:
- prossimità, spostamenti e visione lontana
- Lampada frontale affidabile, pratica e
- · Passaggio automatico in modalità riserva

Accessorio per

M126456 Accessorio di fissaggio per lampade frontali

M126454

N. art.	Tipo	Lumen
10290631	E78CHB 2	100



Lampada frontale

Petzl PIXA® 3R (IP67)

- Batteria ai polimeri di litio integrata
- Stazione di ricarica rapida
- Tecnologia CONSTANT LIGHTING

Accessorio per

M126456 Accessorio di fissaggio per lampade frontali M126424 Elmetto di protezione M133118 Elmetto di protezione

M126455

N. art.	Тіро	Lumen
10290632	E78CHR 2	90



Lampada frontale

Petzl ARIA 1 (IP67)

- Costruzione compatta
- · Fascio luminoso ampio e omogeneo per
- una visione di prossimità confortevole · Luce colorata che si adatta a diverse situazioni

M138305

N. art.	Tipo	Lumen
10373670	E069AA00	350



Lampada frontale

Petzl TIKKA (IPX4)

- Facile da usare
- · Tre livelli d'illuminazione: prossimità, omogenea e confortevole
- L'illuminazione rossa garantisce la visione notturna senza abbagliare l'ambiente circostante

M138411

N. art.	Tipo	Lumen
10374168	E061AA00	300

1.10 Kit di soccorso



Kit di soccorso

Petzl JAG RESCUE KIT

- · JAG SYSTEM dotato di una guaina flessibile che evita ogni rischio di attorcigliamento
- Corda preinstallata nel freno chiuso integrato al discensore, per avere un miglior controllo della calata e un rinvio permanente della corda in qualsiasi

N. art.	Lunghezza m	Tipo
10341892	30	K090AA00
10341893	60	K090AA01
10341894	120	K090AA02

1.11 Accessori



Cinghia di sollevamento ad anello

Petzl ANNEAU EN 566 / EN 795

- · Per la realizzazione di ancoraggi
- Con un codice colore per identificare facilmente la lunghezza

M126444

N. art.	Colore	Lunghezza m	Tipo
10290604	giallo	0.6	C40A 60
10290606	blu	0.8	C40A 80
10290607	verde	1.2	C40A 120
10290609	rosso	1.5	C40A 150



serramanico

Coltello a

Petzl SPATHA

- · Lama liscia e dentellata
- · Foro di attacco alla cintura
- Bloccaggio della lama in posizione aperta

Accessorio per

M126445 Corda M126446 Corda

N. art.	Tipo
0290630	S92AN

13 12



Tipo

S051AA00

M138308

N. art.

10373675

Clip per cintura

Petzl INTERFAST

- Per fissare la tasca portautensili TOOLBAG
- Protezione dalla caduta accidentale degli attrezzi
- Compatibile con tutte le cinture con passanti



Cordino anticaduta elastico

Petzl TOOLEASH

- Per fissare ed evitare la caduta accidentale degli utensili durante i lavori in quota
- Sistema versatile per un fissaggio duraturo agli utensili
- · Facile e comodo da usare

Accessorio per M138311 Cinghia di collegamento

M138309

N. art.	Lunghezza cm	Tipo
10373676	105	S049AA00



M138311 Cinghia di collegamento

Petzl TOOLINK S e TOOLTAPE

- Per agganciare e fissare gli utensili
- Punto di collegamento ergonomico per un rapido aggancio e sgancio
- S'installa su un utensile senza occhiello o con manico liscio e dritto mediante l'adesivo TOOLTAPE

Accessorio per M138307 Borsa portautensili M138311 Cinghia di collegamento

M138310

N. art.	Portata max. kg	Tipo
10373677	2.3	S050AA00



M138311 Cinghia di collegamento

Petzl TOOLINK M e L

- Cinghia di collegamento per il fissaggio di
- un utensile con occhiello integrato
- Punto di collegamento ergonomico per un rapido aggancio e sgancio
- Materiale: poliestere, TPU

M138311

N. art.	Carico ammissibile kg	Tipo
10373678	3	S050BA00
10373679	5	S050CA00



Placchetta di ancoraggio

Petzl COEUR STAINLESS EN 795 A

- In acciaio inossidabile 316L per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione per gli ambienti esterni tradizionali
- Prevenzione dell'usura dei connettori
- · Linguetta con sistema antirotazione

M137081

N. art.	Ø mm	Тіро
10365898	10	P36AS 10
10365899	12	P36AS 12



Accessorio di fissaggio per lampade frontali

Petzl PIXADAPT


• Superficie adesiva sul lato posteriore

Accessorio per M126454 Lampada frontale

M126456

N. art.	Tipo	
10290633	E78005	

Partner Check Petzl

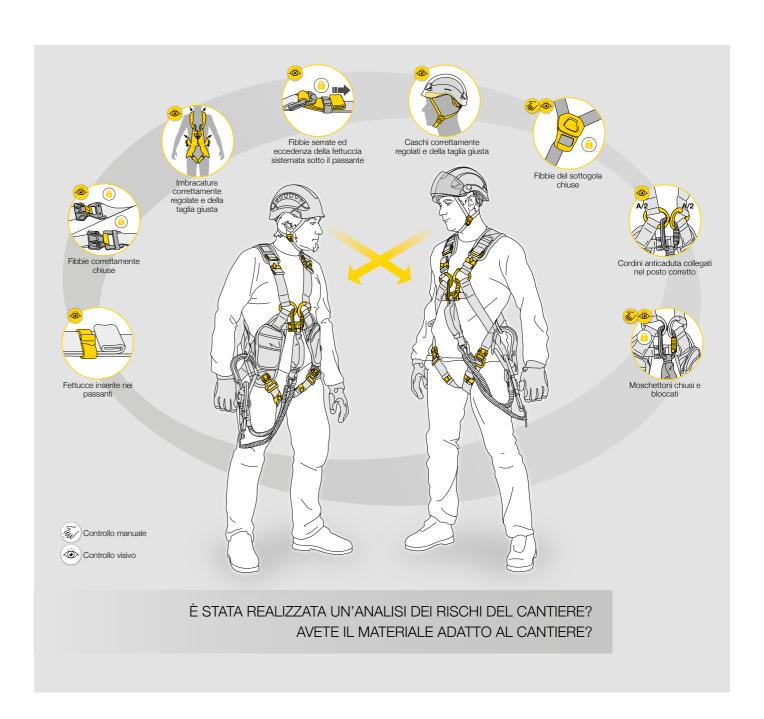



2.1 Imbracature



Imbracatura a 2 punti di aggancio

SpanSet ErgoStop EN 361

- Leggera e semplice da indossare
- Con 2 punti di aggancio in acciaio inox:
 1 frontale e 1 posteriore



Imbracatura a 2 punti di aggancio

SpanSet EXCEL EN 361

- Leggera e semplice da indossare
- Con 2 punti di aggancio in acciaio inox: 1 frontale e 1 posteriore
- · Con fibbie a regolazione rapida



N. art.	Esecuzione	Tipo
10238181	con chiusura rapida	E2XSV

M114848

N. art.	Тіро
10238195	EXCEL-2P
10238196	EXCEL-2PB



Imbracatura a 4 punti di aggancio

SpanSet EN 358 / EN 361

- 2 elementi d'attacco laterali
- Cintura di posizionamento secondo EN 358
- Con 2 punti di aggancio in acciaio inox: 1 frontale e 1 posteriore

M133203

N. art.	Tipo
IN. al L.	Про
10342390	E2XB

2.2 Cordini anticaduta





Cordino anticaduta aΥ

SpanSet EN 355

- Materiale elastico
- Moschettone con ghiera a vite a una
- · Gancio per ponteggi all'altra estremità

N. art.	Lunghezza m	Тіро
10299816	1.1-2	FAF01C10

Cordino anticaduta a Y SpanSet EN 355 • Moschettone con ghiera a vite a una · Gancio per ponteggi all'altra estremità M130634 N. art. Lunghezza m Tipo FAB05C10 10299817

Arresto delle cadute con la tecnica del cordino a strappo

Utilizziamo una tecnica tratta dalla tessitura per garantirvi una maggiore sicurezza: la cinghia a strappo. I nostri assorbitori di energia sono stati progettati in base a questo metodo con due cinghie tessute. Queste ultime si strappano lentamente e uniformemente in caso di brusco sovraccarico. In questo modo l'energia cinetica che si ripercuote sul corpo verrà attenuata a un massimo di 6 kN in conformità alle norme. I cordini Spanset® possono essere acquistati insieme a un'ampia gamma di connettori e configurazioni.

Importanti istruzioni per la vostra sicurezza

Per minimizzare l'altezza di caduta occorre scegliere un punto di ancoraggio il più alto possibile. Il punto di ancoraggio deve essere in grado di resistere a una forza di 10 kN (circa 1000 kg). In casi estremi, gli assorbitori di energia Spanset® si allungano di altri 1.1 m in caso di caduta (distanza di arresto). Agganciare sempre all'imbracatura l'estremità con l'assorbitore di energia.

I cordini anticaduta Spanset® sono forniti con:

- Manuale d'uso chiaro
- · Numero di serie univoco
- · Certificazione individuale e protocollo di prova
- · Guida tascabile con informazioni essenziali



2.3 Sistemi di sicurezza e sistemi di ritenuta



Corda di sicurezza verticale

SpanSet EN 353-2

- · Corda con anima in poliammide
- · Con moschettone in alluminio ad un'estremità
- Con dispositivo anticaduta amovibile

M114860

N. art.	Lunghezza corda m	Ø corda mm	Tipo
10238199	15	11	CVL-15
10238200	20	11	CVL-20



Corda di sicurezza orizzontale

SpanSet EN 358

- Con dispositivo di regolazione della lunghezza della corda
- · Corda con anima in poliammide
- · Con moschettone con ghiera a vite

M114861

N. art.	Lunghezza corda m	Ø corda mm	Tipo
10238201	10	11	CHL-10
10238202	15	11	CHL-15
10238203	20	11	CHL-20



Linea vita

SpanSet ERGOLINE EN 795

- Punto di ancoraggio per 1 persona (min. 15 kN = ca. 1'500 kg)
- · Punto di ancoraggio per 2 persone (min. 30 kN = ca. 3'000 kg)
- Filo nero per la verifica dello stato

M126880

N. art.	Lunghezza m		Tipo
10293871	20	con moschettone con ghiera a vite	HSL-KK
10293872	20	gancio di sicurezza girevole	HSL-HH



2.4 Dispositivi anticaduta retrattili

Dispositivo anticaduta

SpanSet Saverline EN 360

- Tipo robusto
- Corpo in plastica
- · Con cavo in acciaio zincato



Dispositivo anticaduta

SpanSet Saverline EN 360

- Tipo robusto
- Corpo in plastica
- Il punto di sospensione girevole in alluminio pressofuso impedisce la torsione della cinghia



N. art.	Lunghezza cinghia m	Тіро
10342383	3	2002107
10342384	6	SRLS6
10342385	12	2002111



N. art.	Lunghezza cinghia m	Тіро
10342386	3.5	SRLW3,5
10342387	7	SRLW7
10342388	12	SRLW12

19 18



Dispositivo anticaduta per piattaforme di lavoro

SpanSet Saverline EN 360

- · Corpo in alluminio
- Dispositivo specifico per lavori su piattaforme di lavoro elevabili
- Carico nominale per una persona: 136 kg

M133206

N. art.	Тіро	Lunghezza cinghia m	
10342389	2002361	1.8	



Caratteristiche e vantaggi dei dispositivi anticaduta retrattili Saverline:

- utilizzabili in orizzontale e verticale
- testato sui bordi in conformità alla norma VG 11
- assorbimento dell'energia attraverso un nuovo sistema di
- alloggiamento leggero e resistente agli urti



Kit di sicurezza per scale e pali

SpanSet EN 353-2/EN 361/EN 795

- Bretelle, cosciali e cinghia toracica regolabili in lunghezza
- Anello di aggancio davanti e dietro
- La fune di sicurezza verticale è dotata di un moschettone in alluminio con ghiera twist lock

M135053

N. art.	Lunghezza corda m	Tipo
10350468	15	SK-301
10350469	20	SK-302

Lunghezza cinghia m

12



Kit di sicurezza per lavori generici

SpanSet EN 360 / EN 361 / EN 795

- Bretelle, cosciali e cinghia toracica regolabili in lunghezza
- Anello di aggancio davanti e dietro
- Dispositivo anticaduta retrattile con moschettone in acciaio Twist-lock

M135293

N. art.	Lunghezza cinghia m	Тіро
10352860	3.5	SK-401
10352861	7	SK-402
10352862	12	SK-403



M135294 N. art.

10352863

10352864 10352865

Safety kit per i lavori in quota

SpanSet EN 360/EN 361/EN 795

- Bretelle, cosciali e cinghia toracica
- regolabili in lunghezza
 Anello di aggancio davanti e dietro
- Dispositivo anticaduta retrattile con moschettone in acciaio Twist-lock

Tipo

SK-501 SK-502

SK-503



Safety kit per piattaforme di lavoro elevabili

SpanSet EN 358/EN 360/EN 361

- Spallacci, cosciali e cintura pettorale regolabili
- Anello di aggancio nella parte anteriore e posteriore

M135295

N. art.	Lunghezza cinghia m	Tipo
10352866	1.5	SK-601
10352867	1.8	SK-602

2.5 Kit di sicurezza

Lunghezza corda m

10

15

20

2.5



M135292

N. art.

10352776

10352777

10352778

10374298

Safety kit per ponteggi

SpanSet EN 355/EN 360/EN 361

- Spallacci, cosciali e cintura pettorale regolabili
- Anello di aggancio nella parte anteriore e posteriore

Tipo

SK-101

SK-102

SK-103

SK-104



Safety kit per interventi su tetti

SpanSet EN 358 / EN 361 / EN 795

- Bretelle, cosciali e cinghia toracica regolabili in lunghezza
- Anello di aggancio davanti e dietro
- La fune di sicurezza orizzontale è dotata di un moschettone in acciaio con ghiera twist lock

M135054


N. art.	Lunghezza corda m	Тіро
10350520	10	SK-201
10350521	15	SK-202
10352779	20	SK-203



Safety kit per torri, magazzini verticali e piloni

SpanSet EN 355/EN 358/EN 361

- Bretelle, cosciali e cinghia toracica regolabili in lunghezza
- · Anello di aggancio davanti e dietro





Safety kit per carpenteria

SpanSet EN 360/EN 361/EN 795

- Bretelle, cosciali e cinghia toracica regolabili in lunghezza
- Anello di aggancio davanti e dietro
- Con fibbie a sgancio rapido

M135297

N. art.	Lunghezza cinghia m	Tipo
10352869	3.5	SK-801
10352870	6	SK-802
10352871	12	SK-803

M135296

N. art.	Lunghezza cinghia m	Tipo
10352868	2	SK-701

2.6 Moschettoni

M121768 N. art.

10275113

Tipo C813

Moschettone con ghiera a vite SpanSet EN 362 Acciaio zincato · Resistenza 24 kN

2.7 Accessori



Fettuccia da alpinismo

SpanSet EN 566

- Poliestere
- Carico di rottura 3500 daN

М	1	21	17	69

N. art.	Lunghezza cm	Larghezza mm	Tipo
10275115	60	25	CSW25-60
10275116	90	25	CSW25-90
10275117	120	25	CSW25-120

Safety kit Spanset per la protezione anticaduta in base alle vostre esigenze


Quale sistema mi serve?

I nuovi Safety kit di SpanSet vi offrono soluzioni specifiche per il lavoro in quota. Si distingue tra sistemi anticaduta, sistemi di ritenuta e sistemi di posizionamento. Il sistema anticaduta controlla e blocca la discesa in caso di caduta dell'operatore. Il sistema di ritenuta, invece, impedisce che l'operatore si trovi in una situazione che potrebbe avere come conseguenza una caduta. Il sistema di posizionamento permette all'operatore di lavorare a mani libere, sgrava il corpo e consente di lavorare il più comodamente possibile per brevi o lunghi periodi.

Per aiutarvi nell'acquisto dei vari dispositivi anticaduta è stato sviluppato un pratico display di vendita che mostra quale imbracatura o set di sicurezza utilizzare per un determinato lavoro. Potrete così identificare meglio le vostre esigenze e trovare il materiale giusto per il vostro lavoro e la vostra sicurezza.

Guida alla scelta dei Safety kit

I seguenti Safety kit vi offrono un solido equipaggiamento di base per il vostro settore di attività. Non dimenticate di utilizzare un elmetto adeguato con mentoniera.

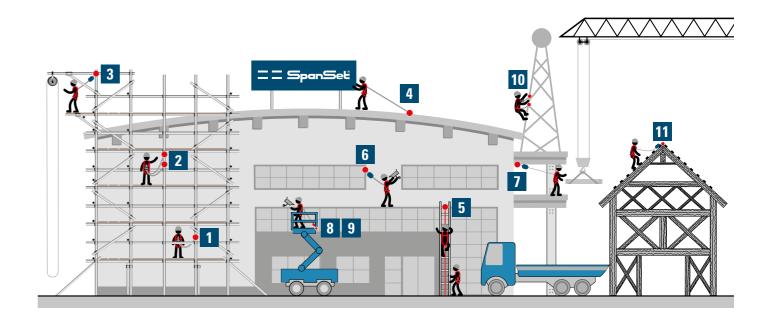

Numero	Campo d'impiego	Articolo	Art. SpanSet	Safety kit	pagina
1	Ponteggi	10352776	SK-101	Safety kit per ponteggi (basic)	20
2	Ponteggi	10352777	SK-102	Safety kit per ponteggi (professionale)	20
3	Ponteggi	10352778	SK-103	Safety kit per ponteggi (speciale)	20
2	Ponteggi	10374298	SK-104	Safety kit per ponteggi (doppio)	20
4	Tetti	10350520	SK-201	Safety kit per lavori sul tetto, 10 m	20
4	Tetti	10350521	SK-202	Safety kit per lavori sul tetto, 15 m	20
4	Tetti	10352779	SK-203	Safety kit per lavori sul tetto, 20 m	20
5	Scale e tralicci	10350468	SK-301	Safety kit salita verticale, 15 m	21
5	Scale e tralicci	10350469	SK-302	Safety kit salita verticale, 20 m	21
6	Aree di lavoro generali	10352860	SK-401	Safety kit aree di lavoro generali, 3.5 m	21
6	Aree di lavoro generali	10352861	SK-402	Safety kit aree di lavoro generali, 7 m	21
6	Aree di lavoro generali	10352862	SK-403	Safety kit aree di lavoro generali, 12 m	21
7	Soprastrutture	10352863	SK-501	Safety kit per lavori in soprastrutture, 3 m	21
7	Soprastrutture	10352864	SK-502	Safety kit per lavori in soprastrutture, 6 m	21
7	Soprastrutture	10352865	SK-503	Safety kit per lavori in soprastrutture, 12 m	21
8	Piattaforme mobili	10352866	SK-601	Safety kit per il lavoro su piattaforme mobili, 1.8 m (professionale)	21
9	Piattaforme mobili	10352867	SK-602	Safety kit per il lavoro su piattaforme mobili, 1.5 m (basic)	21
10	Torri, scaffali alti e tralicci	10352868	SK-701	Safety kit per posizionamento, 2 m	21
11	Edilizia in legno	10352869	SK-801	Safety kit per il lavoro nell'edilizia in legno, 3.5 m	21
11	Edilizia in legno	10352870	SK-802	Safety kit per il lavoro nell'edilizia in legno, 6 m	21
11	Edilizia in legno	10352871	SK-803	Safety kit per il lavoro nell'edilizia in legno, 12 m	21

22 23



3.1 Imbracature





Imbracatura a 2 punti di aggancio

KRATOS SAFETY EN 361

- · Leggera e semplice da indossare
- Con 2 punti di aggancio in acciaio inox: 1 frontale e 1 posteriore
- 1 attacco al centro dell'imbracatura pettorale

NA.	1	2	7	O	7	7	
I۷I			1	a	1	/	

N. art.	Girocoscia cm	Girovita cm	Statura cm	Tipo
10371129	48-70	70-105	150-185	FA 10 105 00A
10371220	65-95	75 – 125	170-205	FA 10 105 01A

3.2 Cordini anticaduta



Cordino anticaduta a Y

KRATOS SAFETY EN 355

- 2 moschettoni per ponteggi con bloccaggio automatico
- Con guaina nera anti-UV
- Cordino in corda poliammide intrecciata di diam. 11 mm

M137879

N. art.	Lunghezza m	Тіро
10371214	1	FA 30 600 10
10371215	1.5	FA 30 600 15

3.3 Dispositivi anticaduta retrattili



Dispositivo anticaduta

KRATOS SAFETY EN 360

- Alloggiamento in polimero estremamente resistente
- Sistema frenante integrato per forze
- d'impatto inferiori a 6 kN
 Portata nominale: 1 persona max. 140 kg

M137878

N. art.	Lunghezza cinghia m	Тіро
10371221	2	FA 10 105 01A

3.4 Moschettoni



Moschettone in acciaio

KRATOS SAFETY EN 362

Con chiusura a vite

Accessorio per M137879 Cordino anticaduta a Y

M137880

N. art.	Apertura mm	Tipo	
10371216	18	FA 10 105 01A	



Moschettone in alluminio

KRATOS SAFETY EN 13463-1/ EN 13463-5/EN 12275/EN 362

· Con chiusura a vite

M137881

N. art.	Apertura mm	Tipo	
10371217	22.5	FA 10 105 01A	



3.5 Kit di sicurezza



Safety kit per ponteggi

KRATOS SAFETY EN 354/ EN 355/EN 361

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti
- 1 cordino con assorbimento di assorbitore d'energia
- 1 sacco di iuta



Safety kit per costruzioni in metallo

KRATOS SAFETY EN 361/ EN 355/EN 362/EN 795

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti
- 1 cordino intrecciato con assorbitore di energia
- 2 moschettoni in acciaio con chiusura
- a vite1 fettuccia di ancoraggio
- 1zaino con tasca esterna e zip

M137884

1.1	131	00+	

N. art.	Tipo
10371233	FA 80 103 00



Tipo

FA 80 002 00

Safety kit per interventi su tetti

KRATOS SAFETY EN 361/ EN 353-2/EN 362

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti
- 1 anticaduta scorrevole con assorbitore di energia
- 1 moschettoni in acciaio con chiusura a vite
- 1 sacco di iuta

M137885

M137883 N. art.

10371232

N. art.	Тіро
10371234	FA 80 104 00



Safety kit per piattaforme di lavoro elevabili

KRATOS SAFETY EN 361/ EN 360/EN 795/EN 566

- 1 imbracatura anticaduta a 2 punti
- 1 dispositivo anticaduta retrattile
- 1 fettuccia di ancoraggio
- 1 zaino con tasca esterna e zip

M137886

N. art.	Tipo	
10371235	FA 80 108 00	

3.6 Accessori



Fettuccia

KRATOS SAFETY EN 566/EN 795

- In poliestere
- · Utilizzabile in 3 direzioni
- Per la realizzazione di ancoraggi

M137882

N. art.	Colore	Lunghezza m	Tipo
10371218	blu scuro	0.8	FA 60 005 08
10371219	giallo	1.2	FA 60 005 12
10371230	rosso	1.5	FA 60 005 15
10371231	blu	2	FA 60 005 20

