

Art-Nr. M102582

HAWLE 3115

Universalbügel

Werkstoff

1. Bügel: Stahl Edelstahl rostfrei VA4, DIN 1.4408
 2. Unterlage: Gummi
 3. Mutter M16: V4A, Molybdän-beschichtet
 4. Gelenkstück: Kunststoff
 5. Bügel: Edelstahl rostfrei V4A, DIN 1.4571, 60 x 1.5 mm
 6. Montage-T-Stück
- Produkteigenschaften

- kürzbar
- ohne Erdung
- passend zu allen Einfach- und Doppelbügel-Universalschellen DN 100 bis DN 500
- Satteldichtung zum passenden Bereich sind im Lieferumfang enthalten
- Anwendung im Zusammenhang mit Doppelbügel-Schellen, Rohraussendurchmesser gekanntgeben




Verwendung

- Anwendung: der Universalbügel kann in dem angegebenen Bereich auf jeden Aussendurchmesser angepasst werden. Dazu ist an einem Ende des Bügels ein Gewinde-T-Stück angeschweisst und über das gegenüberliegende Blechende wird ein Montage-T-Stück geschoben. Bügelbleche ablängen und schrittweise umbördeln (bitte beiliegende Montageanleitung beachten).

Klassifikation

- eClass 12.0** 37-01-90-90
eClass 11.0 37-01-90-90
eClass 10.1 37-01-92-21
UNSPSC 11.2 40142320

Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Bereich mm	B mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Hawle No.
10252217 362.433.100	240.00 / Stk	100-200	108-260	60	810	700	600	3115108260
10252218 362.433.110	265.00 / Stk	200-300	260-335	60	1040	930	830	3115260335
10252219 362.433.120	277.00 / Stk	300-400	335-440	60	1360	1250	1150	3115335440
10252220 362.433.130	281.00 / Stk	400-500	440-500	60	1540	1430	1330	3115440500
10252221 362.433.140	302.00 / Stk	500	500-610	60	1890	1780	1680	3115500610

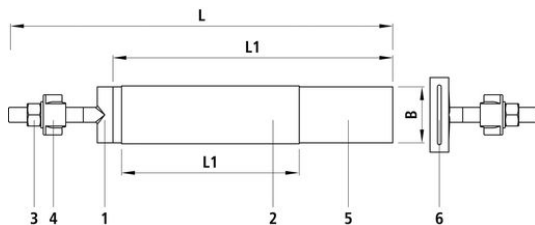

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

