

Art-Nr. M103216

ISIFLO SPRINT Typ 701

## Reparaturmuffen Composite

### Produkteigenschaften

- zum Stecken
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit EPDM Dichtung
- Farbe schwarz

### Technische Daten

Für Trinkwasser bis max. 40 °C

Betriebsdruck max. 16 bar

### Klassifikation

eClass 12.0 22-56-02-05


eClass 10.1 22-56-02-05

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 11.0 22-56-02-05



Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10281046 375.115.100	59.40 / Stk	25	125	39	25	39	25	25.5	25.5
10281047 375.115.110	68.00 / Stk	32	135	48	32	48	32	27.5	27.5
10281048 375.115.130	106.90 / Stk	50	187	64	50	64	50	33.5	33.5

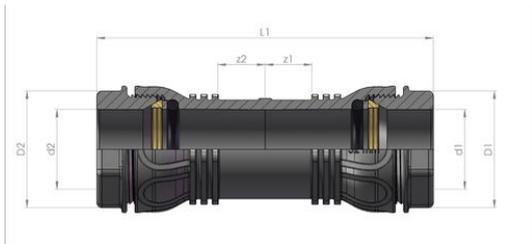

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

