

Art-Nr. M103644

PP-HM Sickerrohre

Produkteigenschaften

- füllstofffrei
- gelocht
- mit aufgesteckter Doppelmuffe und Dichtungen
- beige

Technische Daten

EN 1852

Ringsteifigkeit SN 8

Serie 14

SDR 29

Stangenlänge 6 m

Klassifikation

eClass 10.1 22-14-01-05


eClass 11.0 22-14-01-05

UNSPSC 11.2 40142115

eClass 12.0 22-14-01-05



Art-Nr.	Bruttopreis	dn mm	e mm	D mm	C mm	A mm	Anzahl Löcher	Ø Loch mm	Wassereintrittsfläche cm ² /m
10232445 444.130.100	6.30 / m	110	3.8	129.2	20.0	51.0	4	12	36
10232446 444.130.110	8.03 / m	125	4.3	147.3	23.0	56.0	4	12	36
10232447 444.130.120	13.13 / m	160	5.5	186.3	29.0	65.0	6	12	54
10232448 444.130.130	21.21 / m	200	6.9	230.6	36.0	77.0	6	16	121
10232449 444.130.140	34.02 / m	250	8.6	290.8	48.0	90.0	6	16	121
10232450 444.130.150	53.71 / m	315	10.8	361.1	57.0	108.0	6	16	121
10281487 444.130.160	89.15 / m	400	13.7	455.3	65.0	121.0	6	16	121

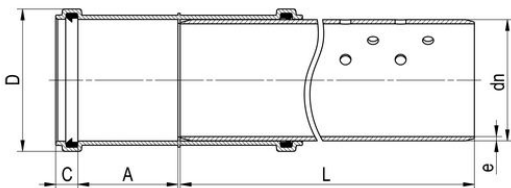

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

