

Art-Nr. M108193

GEBERIT Duofix Sigma

Wand-WC-Elemente

112 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, barrierefreie Ausführung, WC höhenverstellbar
Produkteigenschaften

- selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41-49 cm ab Fertigfussboden
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0-20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen ausziehbar
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Verwendung

- für Trockenbau
- zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- für barrierefreies Bauen geeignet
- für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- für Wand-WCs mit Befestigungsabstand 18 cm
- für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- für Fussbodenaufbauten 0-20 cm
- nicht geeignet für Geberit Betätigungsplatten Sigma60

Technische Daten

Fliessdruck	0.1 - 10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 + 3 l
Einstellbereich (grosse Spülmenge)	4.0/4.5/6.0/7.5 l
Einstellbereich (kleine Spülmenge)	2-4 l

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, Ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen
- Unterputzdosen für Bohrloch Ø 68 mm, für Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial


Klassifikation

UNSPSC 11.2 30181505**eClass 12.0** 22-36-09-01

eClass 10.1 22-36-09-01

eClass 11.0 22-36-09-01

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	B cm	H cm	T cm	NPK Nr.	GEBERIT No.
10227608 587.228.100	8 Stk	610.00 / Stk	42.5	112	17	221113	111.396.00.5

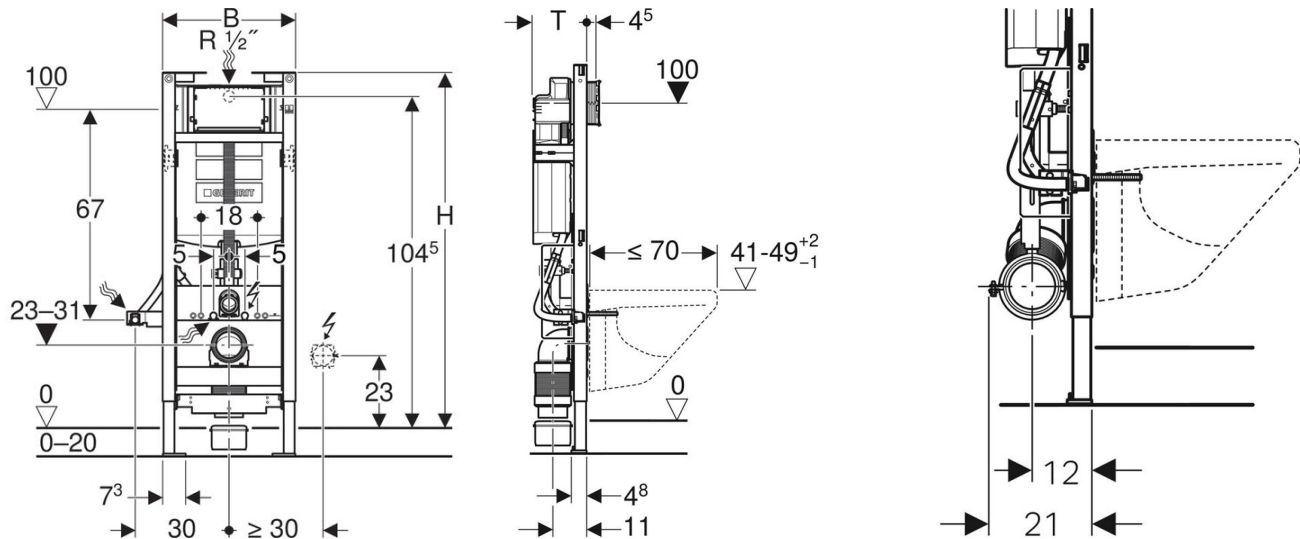

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

