

Art-Nr. M112220

LOCTITE 5400

Gewindedichtungen

Für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen. Eignet sich besonders für den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl. Mit Werkzeug wieder lösbar.
Produkteigenschaften

- max. Gewindegrösse: M 80, R 3 "
- Festigkeit: mittel
- Viskosität: pastös
- gelb
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C

Klassifikation

eClass 12.0 23-07-90-00


UNSPSC 11.2 31201612

eClass 10.1 23-07-90-02

eClass 11.0 23-07-90-00

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml
10253448 760.230.100	12 Stk	46.30 / Stk	50
10253449 760.230.110	10 Stk	200.55 / Stk	250

LOCTITE

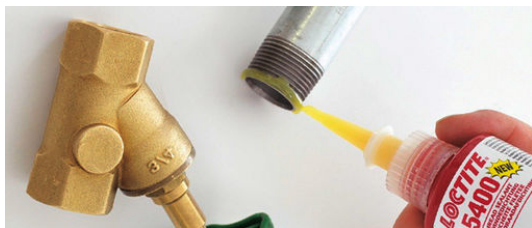

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

