

Art-Nr. M114221

## Flachsteckhülsen

### Produkteigenschaften

- isoliert
- mit hitzebeständigem Kunststoffmaterial isoliert
- Isolation aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei
- Elektrolytkupfer
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters

### Technische Daten

Werkstoff CuZn (Messing)

Klassifikation

**eClass 12.0** 21-04-90-90

**UNSPSC 11.2** 39121404


**eClass 11.0** 21-04-90-90

**eClass 10.1** 21-04-92-90

**cimco**



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Stecker mm	Querschnitt mm <sup>2</sup>	Farbe	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Gewicht kg
10057028 815.481.100	100 Stk	17.00 / 100 Stk	6.3 x 0.8	0.5 - 1.0	rot	22	7.5	1.6	0.11
10057029 815.481.120	100 Stk	17.00 / 100 Stk	6.3 x 0.8	1.5 - 2.5	blau	21	7.4	2.3	0.11
10295717 815.481.140	100 Stk	30.40 / 100 Stk	6.3 - 6	4 - 6	gelb	21	7.5	3.6	0.17

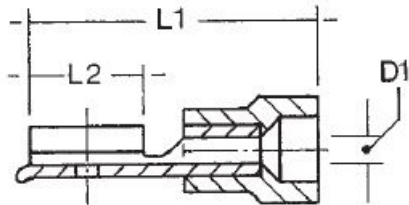

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

