

Art-Nr. M123953

**MAPRESS Industrie und Solar (FKM blau)**

## Verschraubungen

### Produkteigenschaften

- mit FKM-Dichtring blau
- Verschraubung, flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing
- aussen verzinkt (galvanisch)
- Stahl unlegiert

### Verwendung

- Einsatz in Solaranlagen sind folgende Punkte zu beachten:
- - für geschlossene Heizungsanlagen
- - nicht geeignet für Drain-Back-Systeme
- - allfällige Massnahmen gegen Aussenkorrosion sind zu prüfen (Taupunkt beachten)
- - nur freigegebene Korrosionsschutzmittel auf Ethylenglykolbasis verwenden

### Technische Daten

Werkstoff-Nr. 1.0034  
 Betriebstemperatur -20° C bis +180° C, kurzzeitig 200 °C  
 Betriebsdruck max. 16 bar  
 Lieferumfang

- Flachdichtung FPM grün

### Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40142320  
**eClass 12.0** 22-56-02-11  
**eClass 10.1** 22-56-02-11  
**eClass 11.0** 22-56-02-11

### Weitere Informationen


Einsatz in Solaranlagen ist im Detail abzuklären

**GEBERIT**



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø d mm	G "	L cm	Z cm	GEBERIT No.
10256003 911.964.100	21.80 / Stk	15	3/4	6.6	2.6	51772
10256004 911.964.110	24.90 / Stk	18	3/4	6.9	2.9	51773
10256005 911.964.120	30.00 / Stk	22	1	7.2	3	51774
10256006 911.964.130	47.40 / Stk	28	1 1/4	7.7	3.1	51775
10256007 911.964.140	64.50 / Stk	35	1 1/2	8.2	3	51776
10256008 911.964.150	93.50 / Stk	42	1 3/4	9.5	3.5	51777
10256009 911.964.160	153.00 / Stk	54	2 3/8	11.3	4.3	51778



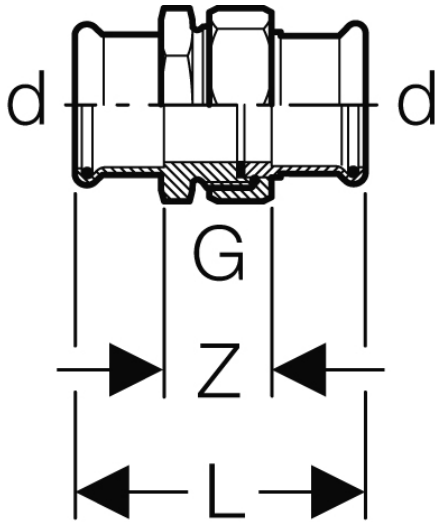

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

