

Art-Nr. M125138

UPONOR Siccus

Verlegeplatten

Als Rohrträger zur stossweisen Verlegung, mit Rohrführungskanälen zur Aufnahme der Wärmeleitlamellen und der Uponor PE-Xa Rohre 14 x 2 mm, sowie Uponor MLCP Flächenheizungsrohre 14 x 1.6 mm

Technische Daten

Werkstoff Polystyrol

Baustoff DIN 4102: B1

Nutzlast 7.5 kN/m²

Klassifikation

eClass 11.0 22-39-09-92


eClass 12.0 22-39-09-92

UNSPSC 11.2 40101822

eClass 10.1 22-39-09-92



Art-Nr.	Bruttopreis	Länge x Breite x Höhe mm	Nutzfläche m ²	Verpackung m ²
10255642 926.205.100	22.60 / m ²	1197 x 1050 x 25	1.25	12.5

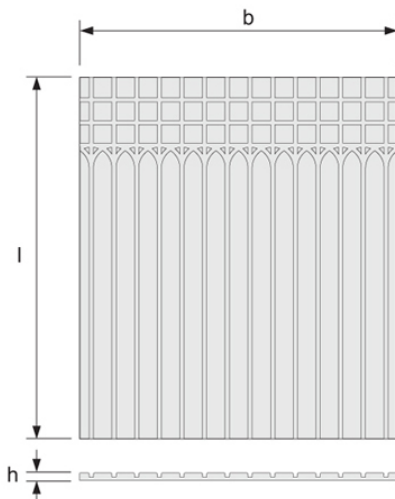

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

