

Art-Nr. M125407

Debrunner Acifer WPS/C 800 - 1000 L

Wärmepumpen-Trinkwassererwärmer mit Wärmetauscher

Trinkwassererwärmer mit 2 Register
Produkteigenschaften

- ohne Elektroheizeinsatz
- ohne Isolation
- Flansch unten 290 mm
- Flansch oben 180 mm

Verwendung


- Warmwasser
- Solaranlagen
- Wärmepumpen geeignet, vergrößerte Wärmetauscheroberfläche

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4404
Betriebstemperatur max. 95 °C
Betriebsdruck Register max. 6 bar
Betriebsdruck Wasser max. 6 bar
SVGW-Nr. 1006-5750

Lieferumfang

- Thermometer
- Tauchhülse für Thermometer

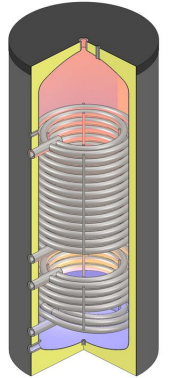

Klassifikation


eClass 12.0 22-39-08-04

eClass 10.1 22-39-08-04

UNSPSC 11.2 40101825

eClass 11.0 22-39-08-04

Weitere Informationen



Minimal erforderliche Wärmetauscheroberfläche muss berechnet werden.

* ErP-Klasse basierend auf Isolierung UltraShell

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt Registerfläche unten/oben		Ø ohne Isolierung mm	Höhe	Kippmass mm	ErP- Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10213299 942.433.100	12512.00 / Stk	WPS/C 800	830	2.2 / 5.2	790	1940	1990	C *	288	1002050800
10213300 942.433.110	15162.00 / Stk	WPS/C 1000	925	3.3 / 6	790	2140	2190	C *	340	1002051000

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

