

Art-Nr. M132496

JRG 2203

Sicherheitsgruppen

Produkteigenschaften

- für Wassererwärmer
- Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- ohne Verschraubungen
- Tropfwasserabgang mit Innengewinde
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen, verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss
- Sicherheitsventil Oberteil aus Metall
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- für Wasser bis 90° C

Technische Daten

PN 10

Lieferumfang

- Rückschlag- und Sicherheitsventil

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-03-06

eClass 11.0 22-56-03-06

UNSPSC 11.2 40141604


eClass 12.0 22-56-03-06

Weitere Informationen

Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden.



Art-Nr.	Bruttopreis	GN "	DN mm	d2 Rp "	d3 G "	d4 mm	d5 Rp "	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	NPK Nr.	JRG Nr.
10094817 550.151.770	229.00 / Stk	1/2	15	3/4	3/4	30	1/4	83	38	80	45	35	612113	2203.015
10094818 550.151.775	235.00 / Stk	3/4	20	1	1	30	1/4	87	47	87	52	35	612114	2203.020

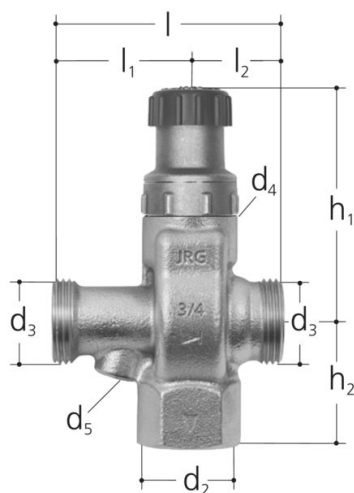

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

