

Art-Nr. M132709

SIEMENS VVF22

Durchgangsventile

In Kessel, Kälteanlagen und Heizgruppen sowie Lüftungs- und Klimaanlage als Regel- oder Absperrventil. Für geschlossene Kreisläufe.
Produkteigenschaften

- mit Flanschanschluss

Verwendung

- Kaltwasseranlagen
- Warmwasseranlagen
- Heisswasser
- Solen in geschlossenen Kreisläufen

Technische Daten

Werkstoff Grauguss

Betriebsdruck max. 6 bar

Hub bis DN 80 20 mm

Hub ab DN 100 40 mm

Mediumtemperatur -10 °C - 150 °C

Klassifikation

eClass 10.1 22-39-04-06

UNSPSC 11.2 40141611


eClass 11.0 22-39-04-06

eClass 12.0 22-39-04-06

Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Typ	kvs m³/h	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm
10276053 906.782.100	311.00 / Stk	25	VVF 22.25-2.5	2.5	150	99	37	133.5
10276054 906.782.110	311.00 / Stk	25	VVF 22.25-4	4	150	99	37	133.5
10276055 906.782.120	311.00 / Stk	25	VVF 22.25-6.3	6.3	150	99	37	133.5
10276056 906.782.130	311.00 / Stk	25	VVF 22.25-10	10	150	99	37	133.5
10276057 906.782.140	348.00 / Stk	40	VVF 22.40-16	16	180	116	37	133.5
10276070 906.782.150	348.00 / Stk	40	VVF 22.40-25	25	180	116	37	133.5
10276071 906.782.160	431.00 / Stk	50	VVF 22.50-40	40	200	128	50	146.5
10276072 906.782.170	570.00 / Stk	65	VVF 22.63-63	63	240	142.5	75	171.55
10276073 906.782.180	895.00 / Stk	80	VVF 22.80-100	100	260	157	75	171.55
10276074 906.782.190	1319.00 / Stk	100	VVF 22.100-160	160	300	179	110	226.5

SIEMENS



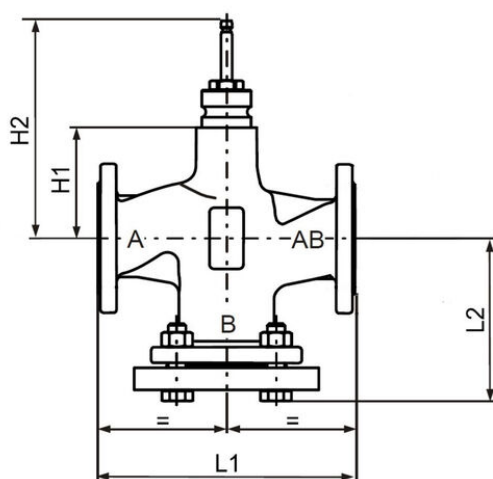

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

