

Art-Nr. M136497

WILD Typ PEB FLEX HKSF FS G

Hauseinführungen

Produkteigenschaften

- flexibel
- HDPE-Anschluss und Kugelhahn mit Firesafe-Griff
- Innenseite Stahl Epoxy gelb, Kugelhahn mit Innengewinde
- Aussenseite flexibles Edelstahl-Wellrohr mit Anschluss HDPE MRS100 S5/SDR11
- mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich
- Länge des flexiblen Schutzrohres mind. 1500 mm, Überlänge frei wählbar
- nachträglich auswechselbare Hauseinführung auf der gesamten Länge des Rohres, Mindestradius von 950 mm beim Einbau beachten
- komplett gekapselte, absolut brand- und korrosionsgeschützte Ausführung
- für Gas



Technische Daten

PN 5

Klassifikation

eClass 12.0 22-18-03-02

eClass 11.0 22-18-03-02

eClass 10.1 22-18-03-02


UNSPSC 11.2 40142320

Weitere Informationen

Einbau und Montagematerial

- Einbau im offenen Graben mit Vergussmörtel GMD-F
- Durchmesser der Kernbohrung min. E + 40 mm

Art-Nr.	Bruttopreis	DN	d mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Z1 mm	Typ
10362798	700.64 / Stk	1"	32	190	2375	400	120	70	30	PEB32-1FLEX HKSF FS
10362799	896.68 / Stk	1 1/4"	40	200	2375	400	130	95	38	PEB40-1 1/4FLEX HKSF FS
10362830	931.48 / Stk	1 1/2"	50	200	2375	400	130	95	38	PEB50-1 1/2FLEX HKSF FS
10362831	1127.52 / Stk	2"	63	220	2375	400	140	115	62	PEB63-2FLEX HKSF FS

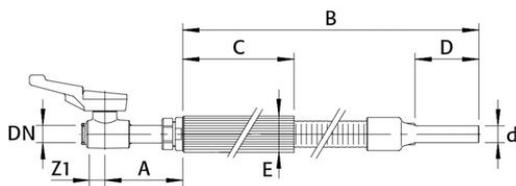

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

