

Art-Nr. M136763

## PP-HM Sickerrohre

### Produkteigenschaften

- füllstofffrei
- 120 Grad geschlitzt
- mit aufgesteckter Doppelmuffe und Dichtungen
- beige

### Technische Daten

EN 1852

Ringsteifigkeit SN 8

Serie 14

SDR 29

Stangenlänge 6 m

### Klassifikation

**eClass 10.1** 22-14-01-05

**eClass 11.0** 22-14-01-05

**UNSPSC 11.2** 40141616


**eClass 12.0** 22-14-01-05

### Weitere Informationen

gemäss aktuellen SBB Richtlinien



Art-Nr.	Bruttopreis	dn mm	e mm	D mm	C mm	A mm	Winkel °	Ø Loch mm	Wassereintrittsfläche cm <sup>2</sup> /m
10363798	12.18 / m	110	3.8	129.2	20	51	120	10	90
10363799	14.75 / m	125	4.3	147.3	23	56	120	10	100
10364060	21.42 / m	160	5.5	186.3	29	65	120	10	120
10364061	31.40 / m	200	6.9	230.6	36	77	120	12	120
10364062	46.46 / m	250	8.6	290.8	48	90	120	12	150
10364063	68.93 / m	315	10.8	361.1	57	108	120	12	150
10364064	107.57 / m	400	13.7	455.3	65	121	120	12	150

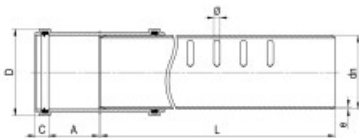

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

