

Art-Nr. M138654

BRANDONI J9.100

Absperrklappen

Produkteigenschaften

- mit Getriebe
- mit Flanschungen
- dichtschiessend
- Innen- und Aussenbeschichtung aus hochtemperaturbeständigem Epoxylack mind. 150 μ m
- Dichtung EPDM
- Klappenscheibe aus Sphäroguss vernickelt
- Welle aus Edelstahl

Verwendung

- Heizungsanlagen

Technische Daten

Werkstoff Sphäroguss
Betriebstemperatur von -10 °C bis +120 °C
Betriebsdruck max. 16 bar

Klassifikation

eClass 11.0 37-01-03-01

eClass 10.1 37-01-03-01


UNSPSC 11.2 40141615

eClass 12.0 37-01-03-01

brandoni
VALVES INDUSTRIES



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	A mm	C mm	D mm	H mm	Ø d mm	Hersteller Art-Nr.
10374762	290.00 / Stk	25	33	225	170	166	150	J9.100025R16
10374763	290.00 / Stk	32	33	225	170	172	150	J9.100032R16
10374764	292.00 / Stk	40	33	225	170	178	150	J9.100040R16C
10374765	299.00 / Stk	50	43	225	170	188	150	J9.100050R16C
10374766	319.00 / Stk	65	46	225	170	198	150	J9.100065R16C
10374767	356.00 / Stk	80	46	225	170	212	150	J9.100080R16C
10374768	397.00 / Stk	100	52	225	170	232	150	J9.100100R16C
10374769	478.00 / Stk	125	56	225	170	242	150	J9.100125R16C
10374770	539.00 / Stk	150	56	225	170	262	150	J9.100150R16C
10374771	980.00 / Stk	200	60	338	260	308	300	J9.100200R16C
10374772	1386.00 / Stk	250	68		260	346	300	J9.100250R16C

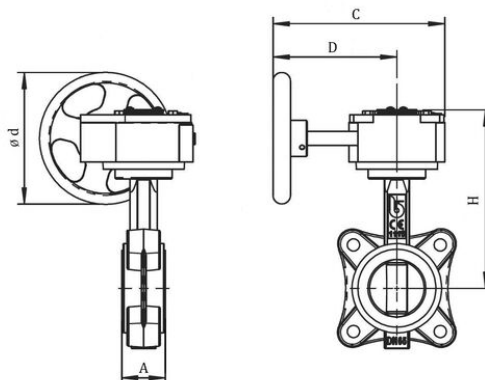

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.



