

N° d'art. M101984

alixis FRIALEN red-XL

T électrosoudable XL

Avec filaments chauffants apparents pour une transmission de chaleur optimale. Grande profondeur d'emboîtement, zones de soudage larges, zones froides empêchant les coulores sur la face frontale, ainsi qu'au milieu pour travailler sans dispositif de serrage. Zones de soudages séparées. Tubulure de sortie SDR 11 pour l'utilisation de manchons UB/MB. Autres dimensions d'embranchements réalisables par MR d 225/160 ou MR d 110/90 et MR d 110/63.

Caractéristiques

- Exécution réduite
- Pour eau 16 bar / gaz 5 bar
- PE 100
- SDR 11

Données techniques

Série 5

Classification

eClass 10.1 22-56-02-02

eClass 12.0 22-56-02-02


UNSPSC 11.2 40142319

eClass 11.0 22-56-02-02

alixis



N° d'art.	Prix brut	d mm	d1 mm	D mm	L mm	L1 mm	N° FRIALEN
10247580 344.370.110	1752.00 / pce	250	225	315	770	440	616.427
10247582 344.370.130	2153.00 / pce	280	225	355	905	475	616.429
10247584 344.370.150	2745.00 / pce	315	225	400	940	525	616.431

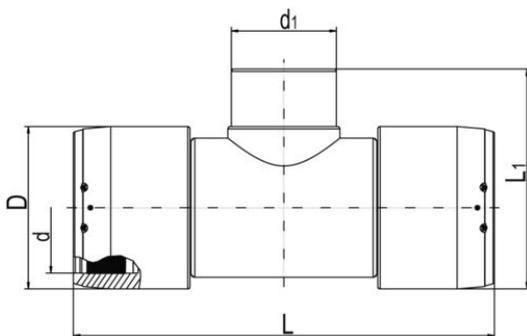

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

