

N° d'art. M101986

alixis FRIALEN DAP

Prise de branchement en charge

Pour montage horizontal peu encombrant. Perçage sans fuite ni copeaux jusqu'à 5 bar (gaz), resp. 16 bar (eau). Dispositif de perçage intégré avec butée inférieure et supérieure avec douille de guidage métallique. Avec éléments chauffants apparents pour une transmission de chaleur optimale. Bouchon d'obturation avec joint d'étanchéité O-Ring intérieur. Dôme soudable (d3 40 = MV d40; d3 50 = K). Contrôle d'étanchéité avant perçage possible. Longueur de tubulure de sortie prévue pour 2 soudages.

Caractéristiques

- Avec dôme parallèle et tubulure de sortie extra-longue
- S5
- SDR 11
- Pour eau 16 bar / gaz 5 bar
- PE 100

Classification

UNSPSC 11.2 40141611

eClass 12.0 37-01-21-90


eClass 10.1 37-01-21-90

eClass 11.0 37-01-21-90

N° d'art.	Prix brut	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Ø de perçage mm	L mm	Clé mm	N° CAN	N° FRIALEN
10254156 344.401.100	124.00 / pce	63	32	40	21	125	17		616042
10254157 344.401.110	139.00 / pce	90	32	50	30	115	19		616043
10254158 344.401.120	156.00 / pce	110	32	50	30	158	19	464638	615581
10254159 344.401.130	169.00 / pce	110	50	50	30	158	19	461137	615606
10254160 344.401.140	179.00 / pce	125	32	50	30	158	19	461118	615711
10254161 344.401.150	194.00 / pce	125	50	50	30	158	19	461148	615712
10254162 344.401.160	257.00 / pce	160	32	50	30	170	19	461122	615713
10254164 344.401.170	262.00 / pce	160	50	50	30	170	19	464682	615714
10254167 344.401.180	292.00 / pce	180	32	50	30	170	19	615715	615715
10254168 344.401.190	292.00 / pce	180	50	50	30	170	19	464683	615716
10254169 344.401.200	421.00 / pce	225	32	50	30	170	19	464645	615717
10254171 344.401.210	421.00 / pce	225	50	50	30	170	19	464685	615718

Oalixis



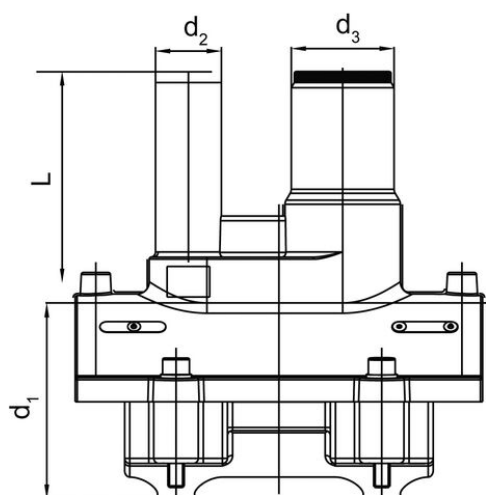

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

