

N° d'art. M102493

**HAWLE 4500**

## Vanne à emboîtures auto-étanches, à joint souple

### Caractéristiques

- Système BAIO
- Résistant à la traction
- Adaptateur avec joint TYTON
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans anneaux de verrouillage ni accessoires
- Pour eau

### Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

### Classification

**eClass 11.0** 37-01-01-01


**UNSPSC 11.2** 40141613

**eClass 12.0** 37-01-01-01

**eClass 10.1** 37-01-01-01



N° d'art.	Prix brut	DN	Ø D mm	H mm	L mm	T mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10012790 362.160.130	629.00 / pce	80	98	313	300	110	811218	811421	4500080000
10012791 362.160.140	688.00 / pce	100	118	343	300	105	811219	811422	4500100000
10012792 362.160.160	962.00 / pce	125	144	421	345	115	811221	811423	4500125000
10012793 362.160.180	1220.00 / pce	150	170	433	340	115	811222	811424	4500150000
10012794 362.160.200	2020.00 / pce	200	222	541	365	125	811223	811425	4500200000
10378251	2922.00 / pce	250	274	649	480	175	811224	811426	4500250000

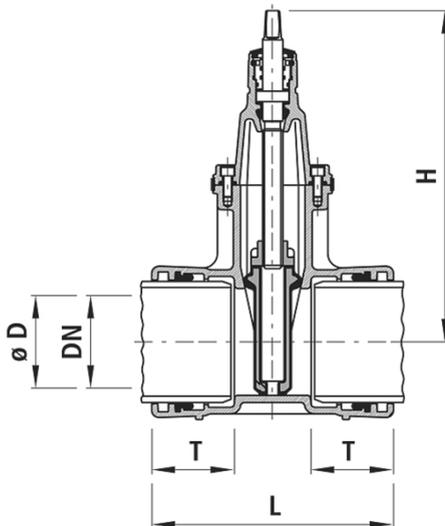

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

