

N° d'art. M102533

HAWLE 5310

Raccord à double embout mâle

Toutes les vannes et pièces spéciales à bout lisse BAIO® peuvent être insérées dans les manchons BAIO®. La liaison obtenue est résistante à la traction

Caractéristiques

- Système BAIO
- Pour le raccordement de deux manchons BAIO®
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans anneaux de verrouillage ni accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification

eClass 11.0 22-56-90-90


eClass 10.1 22-56-92-90

eClass 12.0 22-56-90-90

UNSPSC 11.2 40142315



N° d'art.	Prix brut	DN	L mm	s mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10117668 362.343.100	180.00 / pce	80	215	75	237618	237511	5310080215
10117670 362.343.120	196.00 / pce	100	255	95	237619	237512	5310100255
10235042 362.343.130	310.00 / pce	100	500	95	237639	237532	5310100500
10117672 362.343.140	244.00 / pce	125	270	100	237621	237513	5310125270
10117673 362.343.150	282.00 / pce	150	270	100	237622	237514	5310150270
10117674 362.343.160	413.00 / pce	200	280	105	237623	237515	5310200280

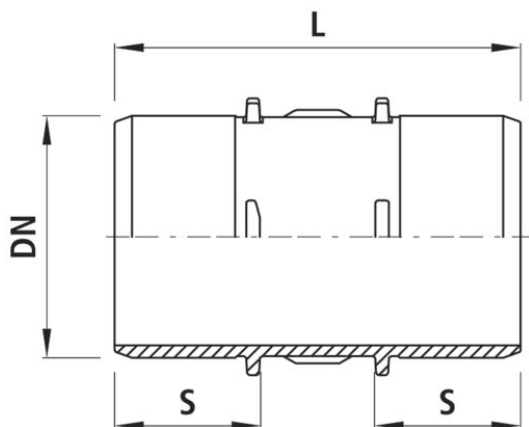

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

