

N° d'art. M102575

HAWLE 3521

Collier de prise universel

Caractéristiques

- Avec raccordement ZAK
- Pour conduites en fonte, ciment fibré, acier et Etemit
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification


eClass 11.0 37-01-90-90

eClass 10.1 37-01-92-21

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 37-01-90-90

N° d'art.	Prix brut	DN	ZAK	d mm	L mm	B mm	H mm	Ø perçage max. mm	N° CAN	N° Hawle
10114134 362.426.100	116.00 / pce	65-500	46	38	200	90	65	35	261311	3521046000

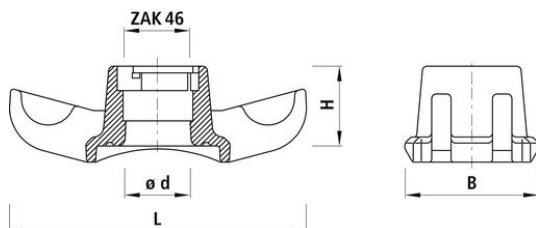

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

