

N° d'art. M102649

HAWLE 6852

Passage de mur

Caractéristiques

- Bride / bout lisse PE
- À sceller dans la maçonnerie
- Exécution droite
- Liaison acier/PE entièrement encapsulée
- Bride de raccordement selon EN 1092-2 (DIN 28605)
- Fixations à point fixe disponibles
- Bride: alésage PN 16
- Bout à souder: PE 100, SDR 11
- Tube de protection en PVC rugueux
- Pour eau

hawle



Classification


eClass 11.0 22-56-02-12

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-02-12

eClass 10.1 22-56-02-12

N° d'art.	Prix brut	Ø PE mm	DN	PN	L mm	L1 mm	L2 mm	d	C mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10265278 362.545.100	1021.00 / pce	75	65	16	960	250	600	300	100	884216	711315	6852075065
10265279 362.545.110	1161.00 / pce	90	80	16	960	250	600	300	110	884217	711326	6852090080
10265280 362.545.120	1480.00 / pce	110	100	16	960	250	600	300	110	884218	711337	6852110100
10265281 362.545.130	1665.00 / pce	125	100	16	960	250	600	300	110	884219	711338	6852125100
10265282 362.545.140	2124.00 / pce	160	125	16	1120	400	600	330	120	884219	711342	6852160125
10265283 362.545.150	2284.00 / pce	160	150	16	1120	400	600	330	120	884219	711352	6852160150
10265284 362.545.160	2655.00 / pce	180	150	16	1120	400	600	330	120	884219	711353	6852180150
10265285 362.545.170	3396.00 / pce	225	200	10	1180	400	600	330	180	884219	711365	6852225200
10265286 362.545.180	3396.00 / pce	225	200	16	1180	400	600	330	180	884219	711375	6852225201

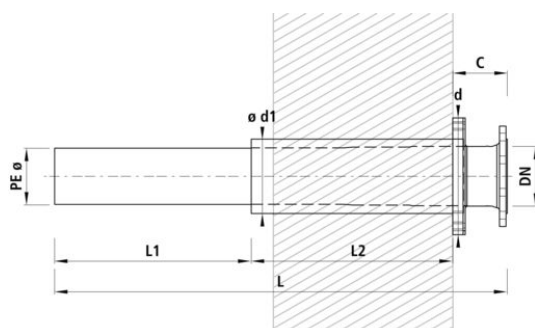

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

