

N° d'art. M102694

HAWLE 4330

Combi T BLS

Caractéristiques

- Avec cordon de soudure
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Adaptateur avec joint TYTON
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification

UNSPSC 11.2 40142319

eClass 12.0 22-56-03-01

eClass 10.1 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01


Informations complémentaires

Hauteur H: axe du tube jusqu'à l'extrémité de la tige



N° d'art.	Prix brut	DN 1	DN 2	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	T1 mm	T2 mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10174783 362.765.100	1158.00 / pce	100	100	480	343	90	270	135	135	823312	822112	4330100100
10174784 362.765.110	1285.00 / pce	125	100	500	343	105	285	145	135	823363	822143	4330125100
10174785 362.765.120	1574.00 / pce	125	125	525	421	115	320	145	145	823313	822113	4330125125
10174786 362.765.130	1361.00 / pce	150	100	520	343	115	295	150	135	823364	822144	4330150100
10198869 362.765.140	1613.00 / pce	150	125	560	421	120	327	150	145	823374	822154	4330150125
10198870 362.765.150	1954.00 / pce	150	150	560	433	120	331	150	150	823314	822114	4330150150
10174787 362.765.160	1626.00 / pce	200	100	540	343	140	320	160	135	823365	822145	4330200100
10213824 362.765.170	1890.00 / pce	200	125	580	421	147	354	160	145	823375	822155	4330200125
10213825 362.765.180	2174.00 / pce	200	150	580	433	147	358	160	150	823385	822165	4330200150



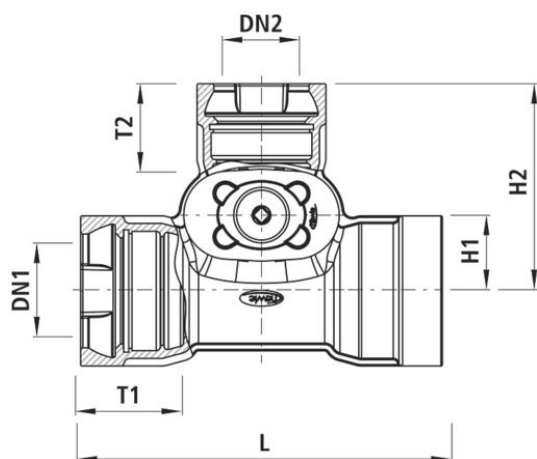

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

