

N° d'art. M105287

+GF+ Type 330

Raccord fileté en fonte malléable

Caractéristiques

- À joint plat
- Avec filetage femelle
- Avec point jaune

Données techniques

ISO / EN U1
 Pression d'essai 100 bar
 Pression de service max. 70 bar
 Surface Zingué
 N° SSIGE eau 7912-786
 N° SSIGE gaz 99-086-6

Classification

eClass 11.0 22-56-02-11
eClass 10.1 22-56-02-11
UNSPSC 11.2 40142315
eClass 12.0 22-56-02-11


Informations complémentaires



Une majoration de CHF 3.40 / pce est facturée pour le test de pression
 Délai de livraison d'environ 4 à 5 semaines



N° d'art.	UE	Prix brut	Dimensions "	374 G "	a mm	z1 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	Code +GF+
10269138 531.522.130	70 pce	8.20 / pce	1/2"	1	48	22	26	41	26	771.330.204
10355894	30 pce	11.30 / pce	1	1 1/2	59	25	38	55	38	771.330.206
10269139 531.522.160	20 pce	19.10 / pce	1 1/4"	2	65	27	48	67	48	771.330.207
10261626 531.522.180	10 pce	40.70 / pce	2"	2 3/4	80	32	66	90	67	771.330.209

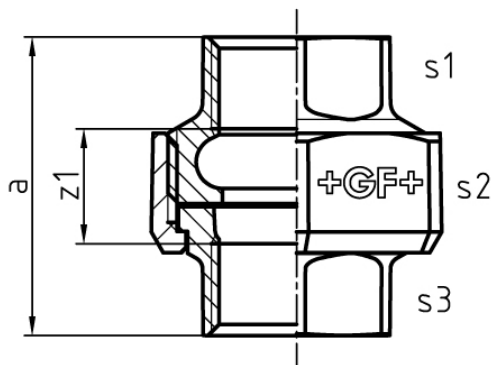

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

