

N° d'art. M108249

GEBERIT Duofix

Panneau

Caractéristiques

- Vissable avec les vis pour panneaux Geberit
- Imprégné
- Construction sans risque biologique
- Incombustible
- Classe de matériaux de construction A2, non combustible, selon DIN 4102

Applications

- Pour le revêtement monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour le revêtement horizontal
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour une utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I
- Ne convient pas pour les vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Données techniques

Matériau Placoplâtre

Résistance à la pression 3.5 N/mm²

Poids 18.7 kg

Classification


UNSPSC 11.2 30181505

eClass 11.0 22-36-09-92

eClass 10.1 22-36-09-92

eClass 12.0 22-36-09-92

N° d'art.	UE	Prix brut	N° CAN	N° GEBERIT
10135498 587.408.100	20 pce	28.70 / pce	228112	111.808.00.1

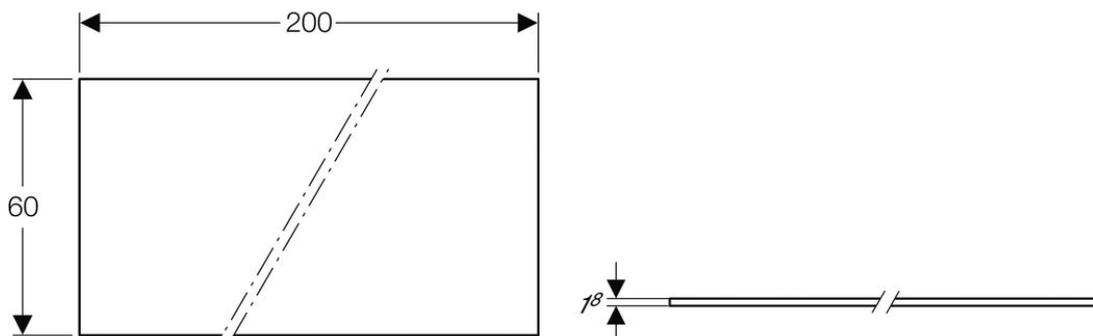

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

