

N° d'art. M112358

Debrunner Acifer

Mousse DA pour coffrages, pour pistolet B3

Mousse d'étanchéité pour coffrages
Caractéristiques

- Volume de mousse expansée env. 48 litres
- Forte expansion
- für die Anwendung im Aussenbereich
- Durcissement rapide
- Bonne application par basses températures (+5 °C)

Classification

UNSPSC 11.2 31201606

eClass 12.0 22-17-10-07

eClass 11.0 22-17-10-07

eClass 10.1 22-17-10-07

Informations complémentaires




Conseils d'utilisation:

- Température de travail: de 5 à 35 °C
- Température minimale environnement, support et bombe: 5 °C
- Avant l'utilisation, stocker 24 heures entre 18 et 23 °C
- Ne colle plus après 10 à 12 min., peut être coupé après. 30 min. (à 23 °C)
- Ne tient pas sur Teflon, polyéthylène, silicone, graisses et huiles

Le support doit être propre, sans poussière ni huile. L'humidification préalable du support favorise le durcissement de la mousse Agiter vigoureusement 30 sec. avant l'emploi. N'utiliser la bombe qu'avec la valve en bas.
Ôter les tâches fraîches avec le Sika Boom Cleaner. La mousse durcie ne peut s'enlever que mécaniquement
Tenir compte des recommandations de sécurité. La bombe ne doit être stockée que debout.



N° d'art.	UE	Prix brut	Contenu ml	Couleurs
10278203 769.128.100	12 pce	11.60 au lieu de 13.5000 / pce	750	gris clair

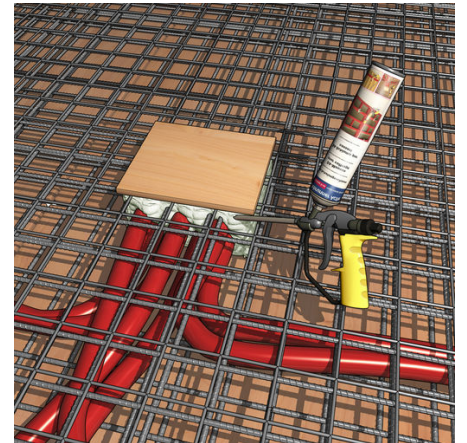

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

