

N° d'art. M112449

**SIKA® MultiSeal**

## Bande d'étanchéité au bitume

Manipulation très aisée, pour l'exécution d'étanchéités et de réparations rapides contre l'humidité et les courants d'air.  
Caractéristiques

- Mise en oeuvre simple
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Résiste aux intempéries
- Résiste aux UV
- Compatible avec le bitume
- Recouvrable
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C
- Température d'application entre 5 et 40 °C

Applications

- Pour travaux de couverture et de ferblanterie, fissures, sur carton bitumé et autres supports compatibles avec le bitume.

Classification


**eClass 11.0** 23-07-20-90

**UNSPSC 11.2** 31201606

**eClass 10.1** 23-07-20-90

**eClass 12.0** 23-07-20-90

N° d'art.	UE	Prix brut	Largeur mm	Longueur m	Couleurs	N°
10265613 769.825.100	12 rl	CHF 23.10 / rl	100	3	couleur alu	452523

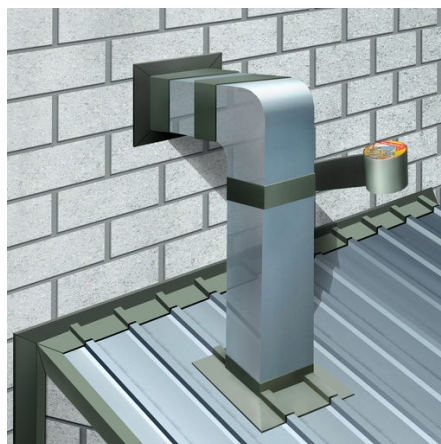

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

