

N° d'art. M124602

TACONOVA Type Setter Bypass SD

Vanne d'équilibrage

Vanne d'équilibrage et d'arrêt avec indication directe du réglage de débit en l/min.

Caractéristiques

- Filetage femelle/femelle
- Avec brosse de nettoyage
- Raccord de vidange et de purge d'air,
- Position de montage à choix
- Laiton
- Agrément SSIGE

Données techniques

Température de service max. 100 °C

Pression de service max. 10 bar

Précision de mesure ca. 10 %

Classification

eClass 11.0 22-39-04-06

eClass 12.0 22-39-04-06

UNSPSC 11.2 40141609

eClass 10.1 22-39-04-06




N° d'art.	Prix brut	DN	Racc. filetage femelle	Puissance l/min	Kvs m³/h	Type	A mm	C mm	D mm	Clé mm
10083501 922.420.100	194.00 / pce	15	1/2	2 - 8	1.95	223-2262.000	142	46	79	34
10083502 922.420.110	194.00 / pce	20	3/4	4 - 15	3.3	223-2360.000	129	46	79	34
10083503 922.420.120	194.00 / pce	20	3/4	8 - 30	5.0	223-2362.000	129	46	79	34
10083504 922.420.130	199.00 / pce	25	1	6 - 20	5.1	223-2460.000	152	58	82	41
10083505 922.420.140	199.00 / pce	25	1	10 - 40	8.1	223-2461.000	152	58	82	41
10083506 922.420.150	212.00 / pce	32	1 1/4	20 - 70	17.0	223-2561.000	161	65	84	49
10083507 922.420.160	281.00 / pce	40	1 1/2	30 - 120	30.0	223-2661.000	173	79	90	59
10083508 922.420.170	320.00 / pce	50	2	50 - 200	54.0	223-2861.000	197	91	97	70



Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

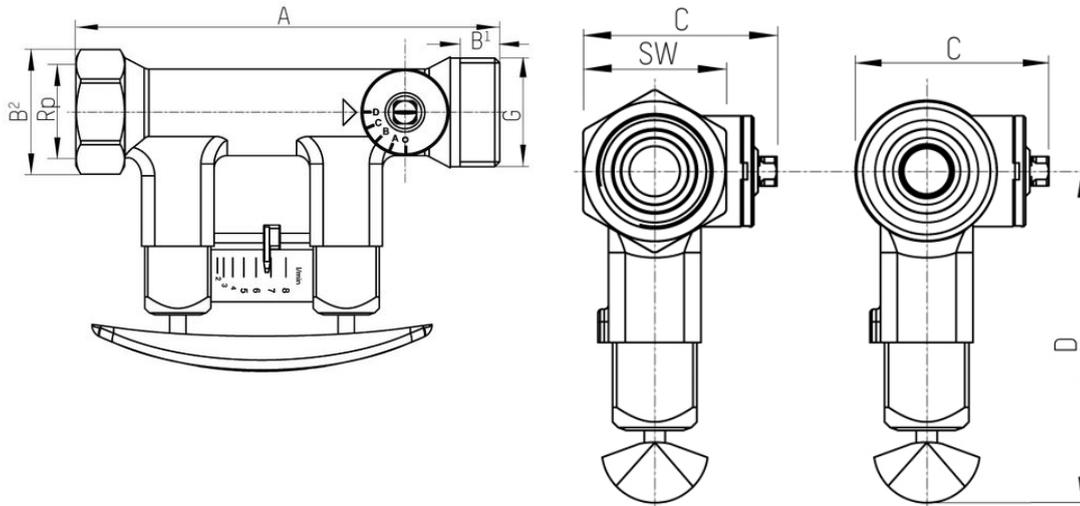

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

