

N° d'art. M127337

+GF+ COOL-FIT 2.0

Pièce en T

Type 313

Caractéristiques

- Avec filetage femelle
- PE100 SDR11 métrique, pré-isolé
- Isolation en mousse GF HE
- Antichoc
- Avec dérivation filetée pour sondes
- A: Raccord électrosoudable avec lèvres d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur
- B: Raccord à bout lisse libre (un raccord électrosoudable séparé est nécessaire pour le raccordement)

Données techniques

Matériau PE 100

SDR 11

PN 16 bar

Couleurs noir

Classification




eClass 11.0 22-39-04-92


eClass 12.0 22-39-04-92

UNSPSC 11.2 30141503


eClass 10.1 22-39-04-92

N° d'art.	Prix brut	d mm	D mm	Rp "	L mm	L1 mm	z mm	H mm	Type	Code +GF+
10296148 932.445.100	194.00 / pce	32	75	1/2	73	36	16	75	A	738.313.408
10296149 932.445.110	204.00 / pce	40	90	1/2	81	40	21	85	A	738.313.409
10296150 932.445.120	204.00 / pce	40	90	3/4	81	40	21	88	A	738.313.459
10296151 932.445.130	217.00 / pce	50	90	1/2	88	44	24	94	A	738.313.410
10296152 932.445.140	217.00 / pce	50	90	3/4	88	44	24	97	A	738.313.460
10296153 932.445.150	237.00 / pce	63	110	1/2	97	48	29	113	A	738.313.411
10296154 932.445.160	237.00 / pce	63	110	3/4	97	48	29	116	A	738.313.461
10296155 932.445.170	268.00 / pce	75	125	1/2	110	55	35	99	A	738.313.412
10296156 932.445.180	268.00 / pce	75	125	3/4	110	55	35	102	A	738.313.462
10296157 932.445.190	311.00 / pce	90	140	1/2	123	62	42	113	A	738.313.413
10296158 932.445.200	311.00 / pce	90	140	3/4	123	62	42	116	A	738.313.463
10296159 932.445.210	359.00 / pce	110	160	1/2	148	72	56	128	A	738.313.414
10296160 932.445.220	359.00 / pce	110	160	3/4	148	72	56	131	A	738.313.464
10296161 932.445.230	375.00 / pce	140	200	1/2	224	84	447	110	B	738.313.416
10296162 932.445.240	375.00 / pce	140	200	3/4	224	84	447	113	B	738.313.466

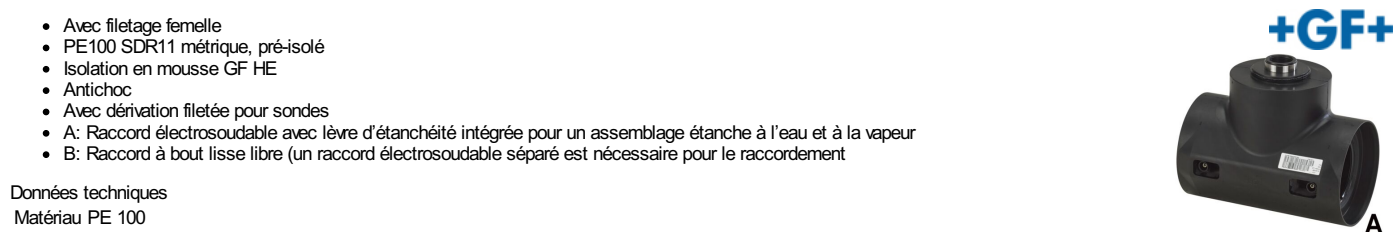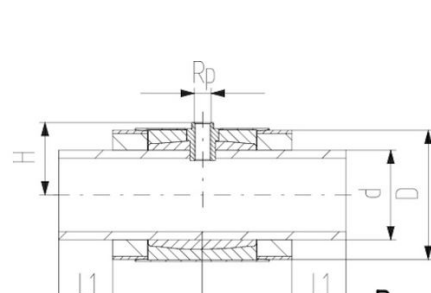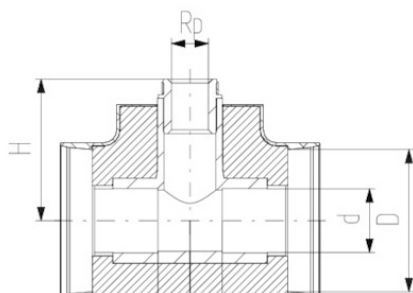



A



B

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

