

N. art. M101974

aliaxis FRIALEN WS11°

Gomito elettrosaldabile 11°

Per cambiamenti di direzione universali e senza tensione anche in spazi ristretti. Ottimale flessibilità grazie al metodo costruttivo I/A. Permette anche il montaggio di gomiti di 22°, 33°, ecc. Lato manicotto con resistenza scoperta per un'ottimale diffusione del calore, con grande profondità d'inserimento, con ampia zona di saldatura. Terminale liscio per l'uso con manicotti FRIALEN MB o UB.

Caratteristiche

- Per acqua 16 bar / gas 10 bar
- PE 100
- SDR 11

Dati tecnici

Serie 5

Classificazione

eClass 12.0 22-56-02-01

eClass 11.0 22-56-02-01


eClass 10.1 22-56-02-01

UNSPSC 11.2 40142309

aliaxis



N. articolo	Prezzo lordo	d mm	D mm	L mm	n. FRIALEN
10124678 344.220.150	137.00 / pz	110	141	235	616.139
10124679 344.220.160	189.00 / pz	125	160	250	616.140
10124680 344.220.170	358.00 / pz	160	200	295	616.141
10124681 344.220.180	467.00 / pz	180	226	310	616.142
10124682 344.220.190	808.00 / pz	225	280	350	616.143

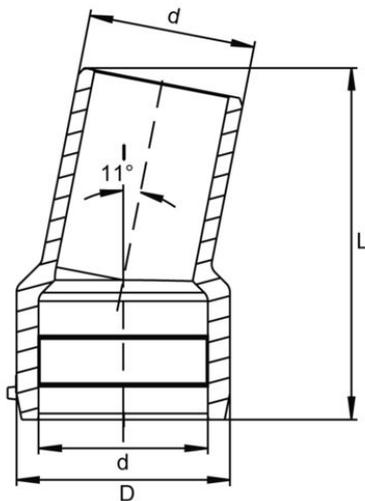

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

