

N. art. M102493

HAWLE 4500

Saracinesca con manicotti a innesto e cuneo gommato

Caratteristiche

- Sistema BAIO
- Antisfilamento
- Adattatori con guarnizione TYTON
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza anelli di bloccaggio né accessori
- Per acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 40 °C

PN 16

Classificazione

UNSPSC 11.2 40141613


eClass 11.0 37-01-01-01

eClass 12.0 37-01-01-01

eClass 10.1 37-01-01-01



N. articolo	Prezzo lordo	DN	Ø D mm	H mm	L mm	T mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10012790 362.160.130	629.00 / pz	80	98	313	300	110	811218	811421	4500080000
10012791 362.160.140	688.00 / pz	100	118	343	300	105	811219	811422	4500100000
10012792 362.160.160	962.00 / pz	125	144	421	345	115	811221	811423	4500125000
10012793 362.160.180	1220.00 / pz	150	170	433	340	115	811222	811424	4500150000
10012794 362.160.200	2020.00 / pz	200	222	541	365	125	811223	811425	4500200000
10378251	2922.00 / pz	250	274	649	480	175	811224	811426	4500250000

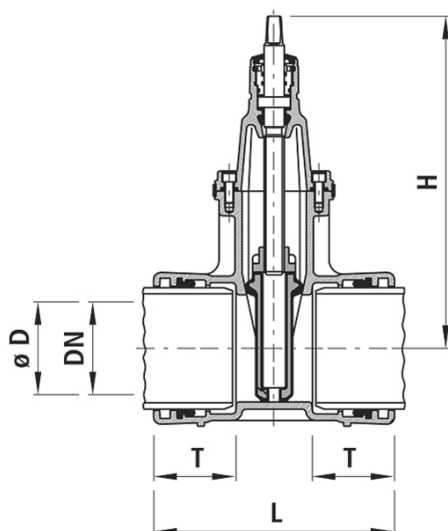

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

