

N. art. M124100

BOA Group W16

Compensatore assiale

Caratteristiche

- con attacco a saldare e pellicola multistrato
- corpo in acciaio inossidabile, mat. no 1.4571
- in acciaio 35-8 grigio verniciato
- con tubo in acciaio inossidabile, mat. no 1.4541

Uso

- Impianto di riscaldamento

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 120 °C

Pressione di esercizio max. 16 bar

Classificazione

UNSPSC 11.2 40141612

eClass 12.0 37-21-01-04

eClass 10.1 37-21-01-04

eClass 11.0 37-21-01-04


Altre informazioni



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	DN	Compensazione mm	Lunghezza totale mm	Ø esterno mm
10111195 912.405.100	494.00 / pz	1L	40	-15...+15	285	68.2
10136276 912.405.105	658.00 / pz	3L	40	-30...+30	426	68.2
10111196 912.405.110	502.00 / pz	1L	50	-16...+16	285	81.2
10136277 912.405.115	665.00 / pz	3L	50	-32...+32	426	81.2
10111197 912.405.120	512.00 / pz	1L	65	-19...+19	285	104.8
10136278 912.405.125	672.00 / pz	3L	65	-38...+38	426	104.8
10111198 912.405.130	523.00 / pz	1L	80	-20...+20	285	118.5
10136279 912.405.135	701.00 / pz	3L	80	-40...+40	426	118.5
10111199 912.405.140	572.00 / pz	1L	100	-22...+22	344	142.1
10136280 912.405.145	778.00 / pz	3L	100	-44...+44	482	142.1
10111200 912.405.150	623.00 / pz	1L	125	-22...+22	344	170.8
10136281 912.405.160	886.00 / pz	3L	125	-44...+44	482	170.8
10136282 912.405.170	809.00 / pz	2L	150	-17...+17	390	202.0
10136283 912.405.180	1016.00 / pz	3L	150	-50...+50	462	204.0
10136284 912.405.190	1063.00 / pz	2L	200	-21...+21	294	256.0



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	DN	Compensazione mm	Lunghezza totale mm	Ø esterno mm
10136285 912.405.200	1209.00 / pz	3L	200	-54...+54	346	257.0
10136286 912.405.210	1304.00 / pz	2L	250	-40...+40	288	313.0
10136287 912.405.220	1464.00 / pz	3L	250	-57...+57	345	313.0

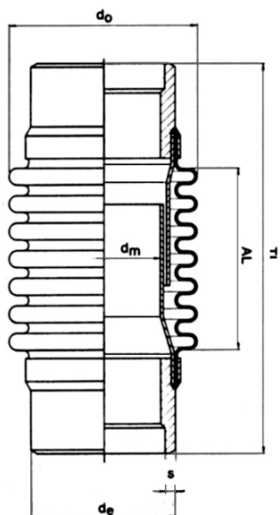

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

